MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ITALIANO

GUIDA RAPIDA

GT-500EC

tester TDS/EC

EC 0 – 20.000 µS/cm · TDS 0 – 10.000 ppm · ATC

Così misura in pochi minuti. Legga prima le istruzioni di sicurezza sul retro.



1 Contenuto della confezione

- Tester TDS/EC GT-500EC con cappuccio protettivo
- 4 pile a bottone LR44 (già nell'apparecchio)
- Guida rapida

Disponibile separatamente su meytec.eu: Soluzione di calibrazione conducibilità 12.880 µS/cm (12,88 mS/cm), Soluzione di calibrazione conducibilità 1.413 µS/cm

Manuale completo

Scansioni il codice QR. Nella pagina Manuali di meytec.eu trova il manuale completo da scaricare.
meytec.eu/it/download/manuali/

Per iniziare

2 Accensione

1. Rimuova il cappuccio protettivo dall'elettrodo.
2. Prema ON/OFF. L'apparecchio si accende.

Le pile a bottone sono già nell'apparecchio. L'indicatore della batteria mostra una batteria scarica? Le sostituisca allora (vedere il manuale).

> ⚠ **Avviti saldamente entrambi i cappucci, il cappuccio protettivo in basso sul sensore e il vano batterie in alto, e avviti bene la parte del sensore, affinché l'apparecchio resti a tenuta stagna. L'acqua nell'apparecchio dovuta a un vano batterie o a una parte del sensore allentati non è coperta dalla garanzia legale di conformità.**

3 Calibrare

QUALI PUNTI?	
1 punto: 12.880	Calibrare in 12.880 µS/cm. Poi non premere di nuovo MODE/CAL.
1 punto: 1.413	Premere brevemente MODE/CAL, poi calibrare in 1.413 µS/cm.
2 punti	12.880 µS/cm, sciacquare, pressione breve su MODE/CAL, poi 1.413 µS/cm.




1. Apra una bustina nuova o un flacone nuovo della soluzione di cui ha bisogno. Non calibri mai direttamente in un flacone: versi una piccola quantità in un bicchiere pulito, oppure calibri nella bustina (monouso).
2. Immerga il tester nella soluzione, tra la linea MIN e la linea MAX, e agiti delicatamente. Tenga premuto MODE/CAL per 5 secondi: la modalità di calibrazione si avvia su 12.880 µS/cm.
3. Per 1.413 µS/cm: prema brevemente MODE/CAL. Il tester commuta e prosegue automaticamente la calibrazione. Per 12.880 µS/cm non prema di nuovo.
4. Attenda che il valore sia completamente stabile (da 1 a 2 minuti).
5. Sciacqui e scuota per asciugare. Con 2 punti: tester in 1.413 µS/cm, pressione breve su MODE/CAL e attenda di nuovo che il valore sia stabile.

Sciacqui il tester e rimetta il cappuccio protettivo.

4 Misurazione

1. Rimuova il cappuccio protettivo.
2. Prema ON/OFF.
3. Scelga EC o TDS: prema brevemente MODE/CAL.
4. Immerga il tester solo finché il sensore è sott'acqua, tra la linea MIN e la linea MAX. Non immerga mai il tester completamente.
5. Attenda che la misurazione sia completamente stabile e legga il valore EC o il valore TDS (ppm). Il tester compensa automaticamente la temperatura (ATC).
6. Se necessario, prema brevemente HOLD/TEMP per bloccare il valore.
7. Sciacqui l'elettrodo con acqua pulita, spenga l'apparecchio e rimetta il cappuccio protettivo.

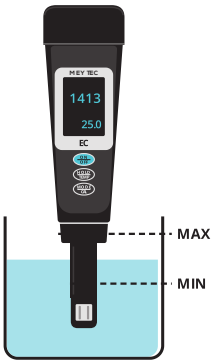

EC E TDS

L'EC (conducibilità elettrica) è la conducibilità misurata dell'acqua, in µS/cm (1.000 µS/cm = 1 mS/cm). Il TDS (solidi disciolti totali) è una stima in ppm che il tester calcola dal valore EC: 1.000 ppm = 1 g/l.

5 Sciacquare e riporre

- Sciacqui l'elettrodo dopo ogni utilizzo con acqua di rubinetto o acqua demineralizzata.
- Rimetta sempre il cappuccio protettivo.
- Conservi l'apparecchio con il cappuccio protettivo inserito.
- Lo conservi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

AIUTO RAPIDO

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il display resta vuoto.	Sostituisca le 4 pile a bottone LR44 (vedere il manuale su meytec.eu).
Il valore continua a cambiare.	Immerga l'apparecchio fino a una profondità compresa tra la linea MIN e la linea MAX e attenda che il valore sia stabile.
Il valore non sembra corretto.	Ricalibri con una soluzione di calibrazione conducibilità fresca: 12.880 µS/cm e/o 1.413 µS/cm.

Il problema persiste? Contatti Meytec all'indirizzo info@meytec.eu o al numero +32 3 377 83 23. Indichi il modello e il Suo numero d'ordine.

Sicurezza

Pile a bottone (LR44)

- Tenga le pile a bottone nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Una pila a bottone ingerita può causare gravi ustioni interne entro 2 ore.
- Sospetta che qualcuno abbia ingerito una pila a bottone o l'abbia introdotta nel corpo? Cerchi immediatamente assistenza medica e chiami il 112.
- Belgio: Centro antiveleni 070 245 245. Paesi Bassi: chiami il 112, il Suo medico di base o la guardia medica.
- Non ricarichi le pile a bottone. Non le apra, non le bruci e non le metta in cortocircuito.
- Chiuda sempre bene il vano batterie. Non utilizzi l'apparecchio se il vano batterie non si chiude bene.

- IP65: totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. Non immerga mai l'apparecchio completamente e mai oltre la linea MAX.
- Conservi l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.
- Segua le informazioni di sicurezza riportate sull'etichetta e nella scheda di dati di sicurezza di ogni soluzione.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Il bidone barrato significa: non getti questo apparecchio e le batterie nei rifiuti domestici. Li consegni separatamente. Così i materiali possono essere riutilizzati e nessuna sostanza nociva finisce nell'ambiente. Apparecchio: in Belgio presso il centro di raccolta (recyclagepark) o presso un punto vendita che ritira gli apparecchi elettrici. Nei Paesi Bassi presso l'isola ecologica comunale o un punto di raccolta in negozio. Negli altri Paesi, consegni gratuitamente l'apparecchio e le pile a un centro di raccolta comunale (isola ecologica) o a un negozio che ritira le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rimuova le pile a bottone dall'apparecchio prima di consegnarlo. Consegni le pile a bottone scariche gratuitamente e separatamente. Nei Paesi Bassi è possibile in ogni negozio che vende batterie, presso un punto di raccolta Wecycle o presso l'isola ecologica comunale. In Belgio è possibile presso ogni punto di raccolta Bebat o presso il centro di raccolta. Il bidone barrato sulla batteria significa: non gettare nei rifiuti domestici, consegnare separatamente.

IMBALLAGGIO 21 PAP **Scatola** · PAP 21 · Raccolta carta 1 PET **Inserto** · PET 1 · Raccolta differenziata

Verifichi le disposizioni del Suo Comune.

CONFORMITÀ

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/30/UE (EMC) e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/863. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta a info@meytec.eu.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Tipo	**tester TDS/EC**
Modello	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Numero di lotto	**vedere la confezione**

PRODUTTORE E CONTATTI

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgio
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Scaricare il manuale completo
meytec.eu/it/download/manuali/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES