MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

FRANÇAIS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GT-500EC

testeur TDS/EC

EC 0 – 20 000 µS/cm · TDS 0 – 10 000 ppm · ATC

Vous mesurez ainsi en quelques minutes. Lisez d'abord les consignes de sécurité au verso.



1 Contenu de l'emballage

- Testeur TDS/EC GT-500EC avec capuchon de protection
- 4 piles bouton LR44 (déjà dans l'appareil)
- Guide de démarrage rapide

Disponible séparément sur meytec.eu: Étalon de conductivité 12 880 µS/cm (12,88 mS/cm), Étalon de conductivité 1 413 µS/cm

Manuel complet

Scannez le code QR. Sur la page Manuels de meytec.eu, vous trouverez le manuel complet à télécharger.
meytec.eu/fr/telecharger/manuels/

Pour commencer

2 Mise en marche


1. Retirez le capuchon de protection de l'électrode.
2. Appuyez sur ON/OFF. L'appareil s'allume.

Les piles bouton sont déjà dans l'appareil. L'indicateur de pile affiche une pile vide ? Remplacez-les alors (voir le manuel).

> ⚠ **Vissez fermement les deux capuchons, le capuchon de protection en bas sur la sonde et le compartiment à piles en haut, et vissez bien la partie sonde, afin que l'appareil reste étanche. L'eau entrée dans l'appareil en raison d'un compartiment à piles ou d'une partie sonde mal fermés n'est pas couverte par la garantie légale de conformité.**

3 Étalonner

QUELS POINTS ?	
1 point : 12 880	Étalonner dans 12 880 µS/cm. Ensuite, ne pas appuyer à nouveau sur MODE/CAL.
1 point : 1 413	Appuyer brièvement sur MODE/CAL, puis étalonner dans 1 413 µS/cm.
2 points	12 880 µS/cm, rincer, appui bref sur MODE/CAL, puis 1 413 µS/cm.

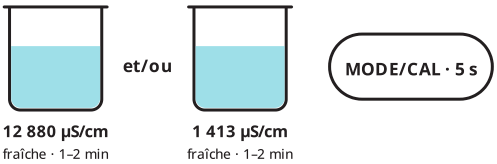


1. Ouvrez un sachet frais ou un flacon frais de l'étalon dont vous avez besoin. N'étalonnez jamais directement dans un flacon : versez une petite quantité dans un gobelet propre, ou étalonnez dans le sachet (usage unique).
2. Placez le testeur dans l'étalon, entre la ligne MIN et la ligne MAX, et agitez doucement. Maintenez MODE/CAL enfoncé 5 secondes : le mode d'étalonnage démarre sur 12 880 µS/cm.
3. Pour 1 413 µS/cm : appuyez brièvement sur MODE/CAL. Le testeur bascule et poursuit l'étalonnage automatiquement. Pour 12 880 µS/cm, n'appuyez pas à nouveau.
4. Attendez que la valeur soit totalement stable (1 à 2 minutes).
5. Rincez et secouez pour sécher. Pour 2 points : testeur dans 1 413 µS/cm, appui bref sur MODE/CAL et attendez à nouveau que la valeur soit stable.

Rincez le testeur et remettez le capuchon de protection.

4 Mesure

1. Retirez le capuchon de protection.
2. Appuyez sur ON/OFF.
3. Choisissez EC ou TDS : appuyez brièvement sur MODE/CAL.
4. Immergez le testeur uniquement jusqu'à ce que le capteur soit sous l'eau, entre la ligne MIN et la ligne MAX. N'immergez jamais complètement le testeur.
5. Attendez que la mesure soit totalement stable et lisez la valeur EC ou la valeur TDS (ppm). Le testeur compense automatiquement la température (ATC).
6. Appuyez éventuellement brièvement sur HOLD/TEMP pour figer la valeur.
7. Rincez l'électrode à l'eau propre, éteignez l'appareil et remettez le capuchon de protection.

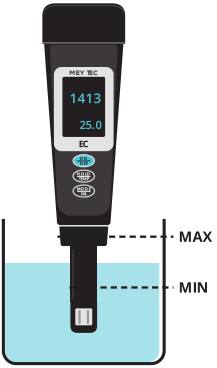

EC ET TDS

L'EC (conductivité électrique) est la conductivité mesurée de l'eau, en µS/cm (1 000 µS/cm = 1 mS/cm). Le TDS (total des solides dissous) est une estimation en ppm que le testeur calcule à partir de la valeur EC : 1 000 ppm = 1 g/l.

5 Rincer et ranger

- Rincez l'électrode après chaque utilisation à l'eau du robinet ou à l'eau déminéralisée.
- Remettez toujours le capuchon de protection.
- Rangez l'appareil avec le capuchon de protection.
- Rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

AIDE RAPIDE

PROBLÈME	SOLUTION
L'écran reste vide.	Remplacez les 4 piles bouton LR44 (voir le manuel sur meytec.eu).
La valeur ne cesse de changer.	Immergez l'appareil jusqu'entre la ligne MIN et la ligne MAX et attendez que la valeur soit stable.
La valeur semble incorrecte.	Réétalonnez avec un étalon de conductivité frais : 12 880 µS/cm et/ou 1 413 µS/cm.

Le problème persiste ? Contactez Meytec à info@meytec.eu ou au +32 3 377 83 23. Indiquez le modèle et votre numéro de commande.

Sécurité

⚠ Piles bouton (LR44)

- Gardez les piles bouton neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Une pile bouton avalée peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures.
- Vous pensez que quelqu'un a avalé une pile bouton ou l'a introduite dans son corps ? Consultez immédiatement un médecin et appelez le 112.
- Belgique : Centre Antipoisons 070 245 245. Pays-Bas : appelez le 112, votre médecin traitant ou le poste de garde.
- Ne rechargez pas les piles bouton. Ne les ouvrez pas, ne les brûlez pas et ne les court-circuitez pas.
- Fermez toujours correctement le compartiment à piles. N'utilisez pas l'appareil si le compartiment à piles ne ferme pas correctement.

- IP65 : étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. N'immergez jamais complètement l'appareil et jamais au-delà de la ligne MAX.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.
- Respectez les informations de sécurité figurant sur l'étiquette et dans la fiche de données de sécurité de chaque solution.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

La poubelle barrée signifie : ne jetez pas cet appareil et les piles avec les ordures ménagères. Déposez-les séparément. Les matériaux peuvent ainsi être réutilisés et aucune substance nocive ne se retrouve dans l'environnement. Appareil : en Belgique, au parc à conteneurs ou dans un point de vente qui reprend les appareils électriques. Aux Pays-Bas, à la déchetterie ou dans un point de collecte en magasin. Dans les autres pays, déposez gratuitement l'appareil et les piles dans un point de collecte communal (déchetterie) ou dans un magasin qui reprend les équipements électriques et électroniques. Retirez les piles bouton de l'appareil avant de le déposer. Déposez les piles bouton usagées gratuitement et séparément. Aux Pays-Bas, c'est possible dans tout magasin qui vend des piles, dans un point de collecte Wecycle ou à la déchetterie. En Belgique, c'est possible dans tout point de collecte Bebat ou au parc à conteneurs. La poubelle barrée sur la pile signifie : ne pas jeter avec les ordures ménagères, déposer séparément.

EMBALLAGE

21 PAP **Boîte** · PAP 21 · Papier

1 PET **Cale** · PET 1 · Emballages

Respectez toujours les consignes de tri de votre commune.

FR
Cet appareil et ses piles se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

CONFORMITÉ

CE Cet appareil est conforme à la directive 2014/30/UE (CEM) et à la directive 2011/65/UE (RoHS), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/863. Vous pouvez demander la déclaration UE de conformité à info@meytec.eu.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Type	**testeur TDS/EC**
Modèle	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Numéro de lot	**voir l'emballage**

FABRICANT ET CONTACT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgique
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Télécharger le manuel complet
meytec.eu/fr/telecharger/manuels/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES