MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENŠČINA

KRATKA NAVODILA

GT-500EC

Merilnik TDS/EC

EC 0 – 20.000 µS/cm · TDS 0 – 10.000 ppm · ATC

Tako izmerite v nekaj minutah. Najprej preberite varnostna navodila na hrbtni strani.



1 V embalaži

- Merilnik TDS/EC GT-500EC z zaščitnim pokrovčkom
- 4 gumbaste baterije LR44 (že v napravi)
- Kratka navodila

Na voljo ločeno na meytec.eu: Standard prevodnosti 12.880 µS/cm (12,88 mS/cm), Standard prevodnosti 1.413 µS/cm

Celotna navodila za uporabo

Skenirajte kodo QR. Na strani Navodila na meytec.eu najdete celotna navodila za uporabo za prenos.
meytec.eu/sl/prenosi/navodila-za-uporabo/

Prvi koraki

2 Vklop

1. Z elektrode odstranite zaščitni pokrovček.
2. Pritisnite ON/OFF. Naprava se vklopi.

Gumbaste baterije so že v napravi. Ali kazalnik baterije prikazuje prazno baterijo? Potem jih zamenjajte (glejte navodila za uporabo).

> ⚠ **Trdno privijte oba pokrovčka, zaščitni pokrovček spodaj čez senzor in prostor za baterije zgoraj, ter dobro privijte del s senzorjem, da naprava ostane vodotesna. Voda v napravi zaradi ohlapnega prostora za baterije ali ohlapnega dela s senzorjem ni zajeta v jamstvu za skladnost blaga.**

3 Kalibriranje

KATERE TOČKE?	
1 točka: 12.880	Kalibrirajte v 12.880 µS/cm. Nato tipke MODE/CAL ne pritisnite znova.
1 točka: 1.413	Na kratko pritisnite MODE/CAL, nato kalibrirajte v 1.413 µS/cm.
2 točki	12.880 µS/cm, izpiranje, na kratko MODE/CAL, nato 1.413 µS/cm.




1. Odprite svežo vrečko ali stekleničko standarda, ki ga potrebujete. Nikoli ne kalibrirajte neposredno v steklenici: majhno količino nalijte v čisto čašo ali kalibrirajte v vrečki (enkratna uporaba).
2. Merilnik postavite v standard, med oznako MIN in MAX, in ga nežno pretresite. Držite MODE/CAL 5 sekund: način kalibracije se zažene na 12.880 µS/cm.
3. Za 1.413 µS/cm: na kratko pritisnite MODE/CAL. Merilnik preklopi in samodejno nadaljuje kalibracijo. Za 12.880 µS/cm ne pritisnite znova.
4. Počakajte, da je vrednost popolnoma stabilna (1 do 2 minuti).
5. Izperite in osušite s stresanjem. Pri 2 točkah: merilnik v 1.413 µS/cm, na kratko MODE/CAL in znova počakajte, da se vrednost ustali.

Merilnik izperite in znova namestite zaščitni pokrovček.

4 Merjenje

1. Odstranite zaščitni pokrovček.
2. Pritisnite ON/OFF.
3. Izberite EC ali TDS: na kratko pritisnite MODE/CAL.
4. Merilnik potopite le toliko, da je senzor pod vodo, med oznako MIN in MAX. Merilnika nikoli ne potopite v celoti.
5. Počakajte, da je meritev popolnoma stabilna, in odčitajte vrednost EC ali TDS (ppm). Merilnik samodejno kompenzira temperaturo (ATC).
6. Po potrebi na kratko pritisnite HOLD/TEMP, da zadržite vrednost.
7. Elektrodo izperite s čisto vodo, izklopite napravo in znova namestite zaščitni pokrovček.

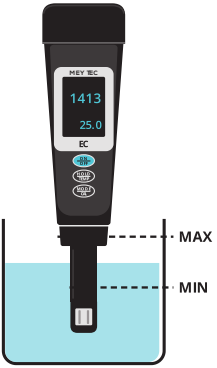

EC IN TDS

EC (električna prevodnost) je izmerjena prevodnost vode v µS/cm (1.000 µS/cm = 1 mS/cm). TDS (skupne raztopljene snovi) je ocena v ppm, ki jo merilnik preračuna iz vrednosti EC: 1.000 ppm = 1 g/l.

5 Izpiranje in shranjevanje

- Po vsaki uporabi elektrodo izperite z vodo iz pipe ali z demineralizirano vodo.
- Zaščitni pokrovček vedno znova namestite.
- Napravo shranjujte z nameščenim zaščitnim pokrovčkom.
- Shranjujte jo na suhem mestu, zunaj dosega otrok.

HITRA POMOČ

TEŽAVA	REŠITEV
Zaslon ostane prazen.	Zamenjajte 4 gumbaste baterije LR44 (glejte poglavje 7).
Vrednost se nenehno spreminja.	Napravo potopite med oznako MIN in MAX in počakajte, da se vrednost ustali.
Vrednost se zdi nepravilna.	Ponovno kalibrirajte s svežim standardom prevodnosti: 12.880 µS/cm in/ali 1.413 µS/cm.

Težava ne izgine? Obrnite se na Meytec prek info@meytec.eu ali +32 3 377 83 23. Navedite model in številko svojega naročila.

Varnost

Gumbaste baterije (LR44)

- Nove in rabljene gumbaste baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Pogoltnjena gumbasta baterija lahko v 2 urah povzroči hude notranje opekline.
- Sumite, da je nekdo pogoltnil gumbasto baterijo ali jo vstavil v telo? Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokličite 112.
- Slovenija: pokličite 112.
- Gumbastih baterij ne polnite. Ne odpirajte jih, ne sežigajte jih in jih ne kratko sklenite.
- Prostor za baterije vedno dobro zaprite. Naprave ne uporabljajte, če se prostor za baterije ne zapre dobro.

- IP65: zaščitena pred prahom in odporna proti vodnim curkom. Naprave nikoli ne potopite v celoti in nikoli globlje od oznake MAX.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok. Ni igrača.
- Upoštevajte varnostne informacije na etiketi in v varnostnem listu vsake raztopine.

ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Prečrtan smetnjak pomeni: te naprave in baterij ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Oddajte jih ločeno. Tako je mogoče materiale ponovno uporabiti in škodljive snovi ne pridejo v okolje. Naprava: v Sloveniji v zbirnem centru vaše občine ali na zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo, tudi v trgovini. V drugih državah napravo in baterije brezplačno oddajte na občinskem zbirnem mestu (zbirni center) ali v trgovini, ki prevzema električno in elektronsko opremo. Preden napravo oddate, iz nje odstranite gumbaste baterije. Prazne gumbaste baterije oddajte brezplačno in ločeno v trgovini, ki prodaja baterije, ali v zbirnem centru. Prečrtan smetnjak na bateriji pomeni: ne med gospodinjske odpadke, oddajte ločeno.

EMBALAŽA 21 PAP **Škatla** · PAP 21 · Modri zabojnik 1 PET **Vložek** · PET 1 · Rumeni zabojnik (embalaža)

Vedno upoštevajte pravila ločevanja odpadkov v vaši občini.

SKLADNOST

CE Ta naprava je skladna z Direktivo 2014/30/EU (EMC) in Direktivo 2011/65/EU (RoHS), kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2015/863. Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate prek info@meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Vrsta	**Merilnik TDS/EC**
Model	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Številka lota	**glejte embalažo**

PROIZVAJALEC IN KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Prenesite celotna navodila za uporabo
meytec.eu/sl/prenosi/navodila-za-uporabo/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES