MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

HRVATSKI

KRATKE UPUTE

GT-500EC

TDS/EC mjerač

EC 0 – 20.000 µS/cm · TDS 0 – 10.000 ppm · ATC

Ovako mjerite za nekoliko minuta. Najprije pročitajte sigurnosne upute na poleđini.



1 U pakiranju

- TDS/EC mjerač GT-500EC sa zaštitnom kapicom
- 4 gumbaste baterije LR44 (već u uređaju)
- Kratke upute

Zasebno dostupno na meytec.eu: Standard vodljivosti 12.880 µS/cm (12,88 mS/cm), Standard vodljivosti 1.413 µS/cm

Potpune upute za uporabu

Skenirajte QR kod. Na stranici Upute na meytec.eu pronaći ćete potpune upute za uporabu za preuzimanje.
meytec.eu/hr/preuzimanja/upute/

Prvi koraci

2 Uključivanje

1. Skinite zaštitnu kapicu s elektrode.
2. Pritisnite ON/OFF. Uređaj se uključuje.

Gumbaste baterije već su u uređaju. Prikazuje li indikator baterije praznu bateriju? Tada ih zamijenite (pogledajte upute za uporabu).

> ⚠ **Čvrsto zavijte obje kapice, zaštitnu kapicu dolje preko senzora i pretinac za baterije gore, i dobro pričvrstite dio sa senzorom kako bi uređaj ostao vodonepropusan. Voda u uređaju zbog labavog pretinca za baterije ili labavog dijela sa senzorom nije obuhvaćena odgovornošću za materijalne nedostatke.**

3 Kalibriranje

KOJE TOČKE?	
1 točka: 12.880	Kalibrirajte u 12.880 µS/cm. Nakon toga ne pritišćite ponovno MODE/CAL.
1 točka: 1.413	Kratko pritisnite MODE/CAL, zatim kalibrirajte u 1.413 µS/cm.
2 točke	12.880 µS/cm, isprati, kratko MODE/CAL, zatim 1.413 µS/cm.




1. Otvorite svježu vrećicu ili bočicu standarda koji Vam je potreban. Nikada ne kalibrirajte izravno u boci: ulijte malu količinu u čistu čašu ili kalibrirajte u vrećici (jednokratna uporaba).
2. Stavite mjerač u standard, između oznake MIN i MAX, i lagano protresite. Držite MODE/CAL 5 sekundi: način kalibracije pokreće se na 12.880 µS/cm.
3. Za 1.413 µS/cm: kratko pritisnite MODE/CAL. Mjerač se prebacuje i automatski nastavlja kalibraciju. Za 12.880 µS/cm ne pritišćite ponovno.
4. Pričekajte da vrijednost bude potpuno stabilna (1 do 2 minute).
5. Isperite i osušite protresanjem. Kod 2 točke: mjerač u 1.413 µS/cm, kratko MODE/CAL i ponovno pričekajte da se vrijednost stabilizira.

Isperite mjerač i vratite zaštitnu kapicu.

4 Mjerenje

1. Skinite zaštitnu kapicu.
2. Pritisnite ON/OFF.
3. Odaberite EC ili TDS: kratko pritisnite MODE/CAL.
4. Mjerač uronite samo dok senzor ne bude pod vodom, između oznake MIN i MAX. Mjerač nikada ne uranjajte potpuno.
5. Pričekajte da mjerenje bude potpuno stabilno i očitajte vrijednost EC ili TDS (ppm). Mjerač automatski kompenzira temperaturu (ATC).
6. Po potrebi kratko pritisnite HOLD/TEMP za zadržavanje vrijednosti.
7. Isperite elektrodu čistom vodom, isključite uređaj i vratite zaštitnu kapicu.

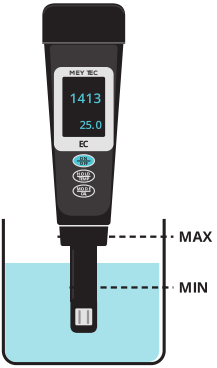

EC I TDS

EC (električna vodljivost) izmjerena je vodljivost vode u µS/cm (1.000 µS/cm = 1 mS/cm). TDS (ukupne otopljene tvari) procjena je u ppm koju mjerač preračunava iz vrijednosti EC: 1.000 ppm = 1 g/l.

5 Ispiranje i spremanje

- Nakon svake uporabe isperite elektrodu vodom iz slavine ili demineraliziranom vodom.
- Zaštitnu kapicu uvijek vratite.
- Uređaj skladištite s postavljenom zaštitnom kapicom.
- Skladištite ga na suhom mjestu, izvan dohvata djece.

BRZA POMOĆ

PROBLEM	RJEŠENJE
Zaslon ostaje prazan.	Zamijenite 4 gumbaste baterije LR44 (pogledajte poglavlje 7).
Vrijednost se stalno mijenja.	Uronite uređaj između oznake MIN i MAX i pričekajte da se vrijednost stabilizira.
Vrijednost se čini netočnom.	Ponovno kalibrirajte svježim standardom vodljivosti: 12.880 µS/cm i/ili 1.413 µS/cm.

Problem i dalje postoji? Obratite se tvrtki Meytec putem info@meytec.eu ili +32 3 377 83 23. Navedite model i broj svoje narudžbe.

Sigurnost

Gumbaste baterije (LR44)

- Nove i iskorištene gumbaste baterije držite izvan dohvata djece.
- Progutana gumbasta baterija može u roku od 2 sata izazvati teške unutarnje opekline.
- Sumnjate li da je netko progutao gumbastu bateriju ili je unio u tijelo? Odmah potražite liječničku pomoć i nazovite 112.
- Hrvatska: Centar za kontrolu otrovanja 01 2348 342.
- Gumbaste baterije nemojte puniti. Nemojte ih otvarati, spaljivati ni kratko spajati.
- Pretinac za baterije uvijek dobro zatvorite. Nemojte upotrebljavati uređaj ako se pretinac za baterije ne zatvara dobro.

- IP65: zaštićen od prašine i otporan na mlazove vode. Nikada ne uranjajte uređaj potpuno i nikada dublje od oznake MAX.
- Uređaj držite izvan dohvata djece. Nije igračka.
- Pridržavajte se sigurnosnih informacija na naljepnici i u sigurnosno-tehničkom listu svake otopine.

ZBRINJAVANJE I RECIKLIRANJE

Prekrižena kanta za otpad znači: ovaj uređaj i baterije ne bacajte u kućni otpad. Predajte ih odvojeno. Tako se materijali mogu ponovno upotrijebiti i štetne tvari ne dospijevaju u okoliš. Uređaj: u Hrvatskoj u reciklažnom dvorištu ili u trgovini koja preuzima EE otpad. U ostalim zemljama uređaj i baterije besplatno predajte na općinskom sabirnom mjestu (reciklažno dvorište) ili u trgovini koja preuzima električnu i elektroničku opremu. Prije predaje izvadite gumbaste baterije iz uređaja. Prazne gumbaste baterije predajte besplatno i odvojeno u trgovini koja prodaje baterije ili u reciklažnom dvorištu. Prekrižena kanta za otpad na bateriji znači: ne u kućni otpad, predajte odvojeno.

AMBALAŽA 21 PAP **Kutija** · PAP 21 · Plavi spremnik 1 PET **Umetak** · PET 1 · Žuti spremnik

Uvijek se pridržavajte pravila odvojenog prikupljanja otpada u Vašoj općini ili gradu.

SUKLADNOST

CE Ovaj je uređaj sukladan Direktivi 2014/30/EU (EMC) i Direktivi 2011/65/EU (RoHS), kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2015/863. EU izjavu o sukladnosti možete zatražiti putem info@meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Vrsta	**TDS/EC mjerač**
Model	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Broj šarže	**pogledajte ambalažu**

PROIZVOĐAČ I KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Preuzmite potpune upute za uporabu
meytec.eu/hr/preuzimanja/upute/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES