MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

DANSK

KVIKGUIDE

GT-500EC

TDS/EC-måler

EC 0 – 20.000 µS/cm · TDS 0 – 10.000 ppm · ATC

Sådan måler De på få minutter. Læs først sikkerhedsanvisningerne på bagsiden.



1 I emballagen

- TDS/EC-måler GT-500EC med beskyttelseshætte
- 4 knapceller LR44 (allerede i apparatet)
- Kvikguide

Fås separat på meytec.eu: Ledningsevnestandard 12.880 µS/cm (12,88 mS/cm), Ledningsevnestandard 1.413 µS/cm

Fuld brugsanvisning

Scan QR-koden. På siden Brugsanvisninger på meytec.eu kan De hente den fulde brugsanvisning.
meytec.eu/da/downloads/brugsanvisninger/

Kom i gang

2 Tænd


1. Fjern beskyttelseshætten fra elektroden.
2. Tryk på ON/OFF. Apparatet tændes.

Knapcellerne sidder allerede i apparatet. Viser batteriindikatoren et tomt batteri? Udskift dem så (se brugsanvisningen).

> ⚠ **Skru begge hætter godt fast, beskyttelseshætten forneden over sensoren og batterirummet foroven, og skru sensordelen godt fast, så apparatet forbliver vandtæt. Vand i apparatet på grund af et løst batterirum eller en løs sensordel er ikke omfattet af reklamationsretten.**

3 Kalibrering

HVILKE PUNKTER?	
1 punkt: 12.880	Kalibrér i 12.880 µS/cm. Tryk derefter ikke på MODE/CAL igen.
1 punkt: 1.413	Tryk kort på MODE/CAL, og kalibrér derefter i 1.413 µS/cm.
2 punkter	12.880 µS/cm, skyl, kort tryk på MODE/CAL, derefter 1.413 µS/cm.

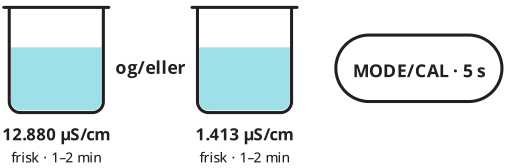


1. Åbn et friskt brev eller en frisk flaske af den standard, De har brug for. Kalibrér aldrig direkte i en flaske: hæld en lille mængde i et rent bæger, eller kalibrér i brevet (engangsbrug).
2. Sæt måleren i standarden, mellem MIN- og MAX-stregen, og ryst forsigtigt. Hold MODE/CAL inde i 5 sekunder: kalibreringstilstanden starter ved 12.880 µS/cm.
3. For 1.413 µS/cm: tryk kort på MODE/CAL. Måleren skifter og fortsætter kalibreringen automatisk. For 12.880 µS/cm trykker De ikke igen.
4. Vent, til værdien er helt stabil (1 til 2 minutter).
5. Skyl, og ryst tør. Ved 2 punkter: måleren i 1.413 µS/cm, kort tryk på MODE/CAL, og vent igen, til værdien er stabil.

Skyl måleren, og sæt beskyttelseshætten på igen.

4 Måling

1. Fjern beskyttelseshætten.
2. Tryk på ON/OFF.
3. Vælg EC eller TDS: tryk kort på MODE/CAL.
4. Nedsænk kun måleren, indtil sensoren er under vand, mellem MIN- og MAX-stregen. Nedsænk aldrig måleren helt.
5. Vent, til målingen er helt stabil, og aflæs EC-værdien eller TDS-værdien (ppm). Måleren kompenserer automatisk for temperaturen (ATC).
6. Tryk eventuelt kort på HOLD/TEMP for at fastholde værdien.
7. Skyl elektroden med rent vand, sluk apparatet, og sæt beskyttelseshætten på igen.

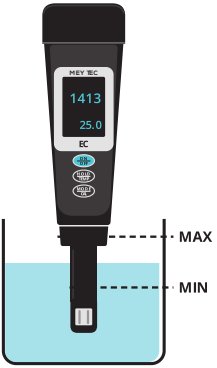

EC OG TDS

EC (elektrisk ledningsevne) er vandets målte ledningsevne i µS/cm (1.000 µS/cm = 1 mS/cm). TDS (samlede opløste stoffer) er et skøn i ppm, som måleren beregner ud fra EC-værdien: 1.000 ppm = 1 g/l.

5 Skyl og opbevar

- Skyl elektroden efter hver brug med postevand eller demineraliseret vand.
- Sæt altid beskyttelseshætten på igen.
- Opbevar apparatet med beskyttelseshætten på.
- Opbevar det et tørt sted, utilgængeligt for børn.

HURTIG HJÆLP

PROBLEM	LØSNING
Skærmen forbliver tom.	Udskift de 4 knapceller LR44 (se kapitel 7).
Værdien bliver ved med at ændre sig.	Nedsænk apparatet, så vandet står mellem MIN- og MAX-stregen, og vent, til værdien er stabil.
Værdien ser ikke ud til at være korrekt.	Kalibrér igen med en frisk ledningsevnestandard: 12.880 µS/cm og/eller 1.413 µS/cm.

Fortsætter problemet? Kontakt Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Oplys modellen og Deres ordrenummer.

Sikkerhed

Knapceller (LR44)

- Opbevar nye og brugte knapceller utilgængeligt for børn.
- En slugt knapcelle kan inden for 2 timer forårsage alvorlige indre forbrændinger.
- Har De mistanke om, at nogen har slugt en knapcelle eller har fået en ind i kroppen? Søg straks lægehjælp, og ring 112.
- Danmark: Giftlinjen 82 12 12 12, døgnet rundt.
- Oplad ikke knapcellerne. Åbn dem ikke, brænd dem ikke, og kortslut dem ikke.
- Luk altid batterirummet godt. Brug ikke apparatet, hvis batterirummet ikke lukker ordentligt.

- IP65: støvtæt og modstandsdygtig over for vandstråler. Nedsænk aldrig apparatet helt og aldrig dybere end MAX-stregen.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Det er ikke legetøj.
- Følg sikkerhedsoplysningerne på etiketten og i sikkerhedsdatabladet for hver væske.

BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE

Den overkrydsede affaldsspand betyder: Smid ikke dette apparat og batterierne ud som restaffald. Aflever dem separat. Så kan materialerne genbruges, og der slipper ingen skadelige stoffer ud i miljøet. Apparat: i Danmark via kommunens indsamlingsordning, typisk genbrugsstationen, eller hos en forhandler, der tager brugt elektronik retur. I andre lande afleveres apparatet og batterierne gratis på et kommunalt indsamlingssted (genbrugsstation) eller i en butik, der tager elektrisk og elektronisk udstyr retur. Tag knapcellerne ud af apparatet, før De afleverer det. Aflever brugte knapceller gratis og separat efter kommunens anvisning, fx i en pose oven på skraldespanden, i den røde kasse til farligt affald eller i en batteriboks. Den overkrydsede affaldsspand på batteriet betyder: ikke som restaffald, aflever separat.

EMBALLAGE 21 PAP **Æske** · PAP 21 · Pap 1 PET **Indlæg** · PET 1 · Plast

Følg altid Deres kommunes sorteringsregler.

OVERENSSTEMMELSE

Dette apparat overholder direktiv 2014/30/EU (EMC) og direktiv 2011/65/EU (RoHS) som ændret ved direktiv (EU) 2015/863. EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres via info@meytec.eu.

PRODUKTIDENTIFIKATION

Type	**TDS/EC-måler**
Model	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Lotnummer	**se emballagen**

PRODUCENT OG KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Hent den fulde brugsanvisning
meytec.eu/da/downloads/brugsanvisninger/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES