MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SVENSKA

SNABBSTARTSGUIDE

GT-500EC

TDS/EC-mätare

EC 0 – 20 000 µS/cm · TDS 0 – 10 000 ppm · ATC

Så mäts det på några minuter. Läs först säkerhetsanvisningarna på baksidan.



1 I förpackningen

- TDS/EC-mätare GT-500EC med skyddslock
- 4 knappcellsbatterier LR44 (redan i apparaten)
- Snabbstartsguide

Säljs separat på meytec.eu:
Konduktivitetsstandard 12 880 µS/cm (12,88 mS/cm), Konduktivitetsstandard 1 413 µS/cm

Fullständig bruksanvisning

Skanna QR-koden. På sidan Bruksanvisningar på meytec.eu finns den fullständiga bruksanvisningen att ladda ned.
meytec.eu/sv/nedladdningar/bruksanvisningar/

Kom igång

2 Slå på


1. Ta av skyddslocket från elektroden.
2. Tryck på ON/OFF. Apparaten slås på.

Knappcellsbatterierna sitter redan i apparaten. Visar batteriindikatorn ett tomt batteri? Byt då ut dem (se bruksanvisningen).

> ⚠ **Skruva fast båda locken ordentligt, skyddslocket nedtill över sensorn och batterifacket upptill, och skruva fast sensordelen ordentligt, så att apparaten förblir vattentät. Vatten i apparaten på grund av ett löst batterifack eller en lös sensordel är inget fel som omfattas av reklamationsrätten.**

3 Kalibrera

VILKA PUNKTER?	
1 punkt: 12 880	Kalibrera i 12 880 µS/cm. Tryck därefter inte på MODE/CAL igen.
1 punkt: 1 413	Tryck kort på MODE/CAL och kalibrera sedan i 1 413 µS/cm.
2 punkter	12 880 µS/cm, skölj av, kort MODE/CAL, sedan 1 413 µS/cm.

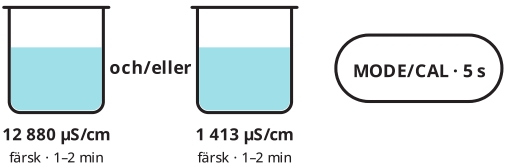


1. Öppna en ny påse eller flaska av den standard som behövs. Kalibrera aldrig direkt i en flaska: häll en liten mängd i en ren bägare, eller kalibrera i påsen (engångsbruk).
2. Placera mätaren i standarden, mellan MIN- och MAX-linjen, och skaka försiktigt. Håll MODE/CAL intryckt i 5 sekunder: kalibreringsläget startar på 12 880 µS/cm.
3. För 1 413 µS/cm: tryck kort på MODE/CAL. Mätaren växlar och fortsätter kalibrera automatiskt. För 12 880 µS/cm trycks inte igen.
4. Vänta tills värdet är helt stabilt (1 till 2 minuter).
5. Skölj av och skaka torr. Vid 2 punkter: mätaren i 1 413 µS/cm, kort MODE/CAL och vänta på nytt tills värdet är stabilt.

Skölj av mätaren och sätt tillbaka skyddslocket.

4 Mätning

1. Ta av skyddslocket.
2. Tryck på ON/OFF.
3. Välj EC eller TDS: tryck kort på MODE/CAL.
4. Sänk endast ned mätaren tills sensorn är under vatten, mellan MIN- och MAX-linjen. Sänk aldrig ned mätaren helt.
5. Vänta tills mätningen är helt stabil och läs av EC-värdet eller TDS-värdet (ppm). Mätaren kompenserar temperaturen automatiskt (ATC).
6. Tryck vid behov kort på HOLD/TEMP för att hålla kvar värdet.
7. Skölj av elektroden med rent vatten, stäng av apparaten och sätt tillbaka skyddslocket.

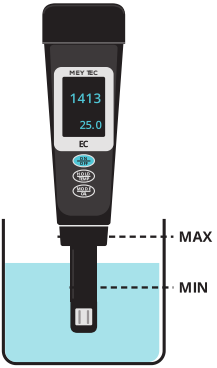

EC OCH TDS

EC (elektrisk konduktivitet) är vattnets uppmätta konduktivitet, i µS/cm (1 000 µS/cm = 1 mS/cm). TDS (totalt lösta ämnen) är en uppskattning i ppm som mätaren räknar om från EC-värdet: 1 000 ppm = 1 g/l.

5 Skölja av och förvara

- Skölj av elektroden med kranvatten eller avjoniserat vatten efter varje användning.
- Sätt alltid tillbaka skyddslocket.
- Förvara apparaten med skyddslocket på.
- Förvara den på en torr plats, utom räckhåll för barn.

SNABB HJÄLP

PROBLEM	LÖSNING
Displayen förblir tom.	Byt de 4 knappcellsbatterierna LR44 (se bruksanvisningen på meytec.eu).
Värdet fortsätter att ändras.	Sänk ned apparaten till mellan MIN- och MAX-linjen och vänta tills värdet är stabilt.
Värdet verkar inte stämma.	Kalibrera på nytt med en färsk konduktivitetsstandard: 12 880 µS/cm och/eller 1 413 µS/cm.

Kvarstår problemet? Kontakta Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Ange modell och ordernummer.

Säkerhet

⚠ Knappcellsbatterier (LR44)

- Förvara nya och använda knappcellsbatterier utom räckhåll för barn.
- Ett nedsvalt knappcellsbatteri kan orsaka allvarliga inre brännskador inom 2 timmar.
- Misstänks någon ha svalt ett knappcellsbatteri eller fört in det i kroppen? Sök omedelbart medicinsk hjälp och ring 112.
- Belgien: Giftinformationscentralen (Antigifcentrum) 070 245 245. Nederländerna: ring 112, husläkaren eller jourmottagningen.
- Ladda inte knappcellsbatterierna. Öppna dem inte, bränn dem inte och kortslut dem inte.
- Stäng alltid batterifacket ordentligt. Använd inte apparaten om batterifacket inte stänger ordentligt.

- IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Sänk aldrig ned apparaten helt och aldrig djupare än MAX-linjen.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Den är ingen leksak.
- Följ säkerhetsinformationen på etiketten och i säkerhetsdatabladet för varje vätska.

KASSERING OCH ÅTERVINNING

Den överkorsade soptunnan betyder: släng inte denna apparat och batterierna i hushållsavfallet. Lämna dem separat. Då kan materialen återanvändas och inga skadliga ämnen hamnar i miljön. Apparat: i Belgien på återvinningscentralen (recyclagepark) eller hos en försäljningsplats som tar tillbaka elektriska apparater. I Nederländerna på kommunens återvinningscentral (milieustraat) eller vid en insamlingsplats i butiken. I andra länder lämnar ni apparaten och batterierna kostnadsfritt på en kommunal återvinningscentral eller i en butik som tar emot elektriska och elektroniska produkter. Ta ut knappcellsbatterierna ur apparaten innan den lämnas in. Lämna tomma knappcellsbatterier kostnadsfritt och separat. I Nederländerna går det i varje butik som säljer batterier, vid en insamlingsplats för Wecycle eller på kommunens återvinningscentral (milieustraat). I Belgien går det vid varje insamlingsplats för Bebat eller på återvinningscentralen (recyclagepark). Den överkorsade soptunnan på batteriet betyder: släng inte i hushållsavfallet, lämna separat.

FÖRPACKNING 21 PAP **Kartong** · PAP 21 · Returpapper 1 PET **Insats** · PET 1 · Lättförpackningar

Följ alltid kommunens sorteringsregler.

ÖVERENSSTÄMMELSE

CE Denna apparat uppfyller direktiv 2014/30/EU (EMC) och direktiv 2011/65/EU (RoHS), ändrat genom direktiv (EU) 2015/863. EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras via info@meytec.eu.

PRODUKTIDENTIFIERING

Typ	**TDS/EC-mätare**
Modell	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Lotnummer	**se förpackningen**

TILLVERKARE OCH KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Ladda ned fullständig bruksanvisning
meytec.eu/sv/nedladdningar/bruksanvisningar/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES