MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ČEŠTINA

STRUČNÝ NÁVOD

GT-500EC

TDS/EC metr

EC 0 – 20 000 µS/cm · TDS 0 – 10 000 ppm · ATC

Takto změříte během několika minut. Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny na zadní straně.



1 V balení

- TDS/EC metr GT-500EC s ochranným víčkem
- 4 knoflíkové baterie LR44 (již v přístroji)
- Stručný návod

Samostatně k dostání na meytec.eu: Standard vodivosti 12 880 µS/cm (12,88 mS/cm), Standard vodivosti 1 413 µS/cm

Úplný návod k použití

Naskenujte QR kód. Na stránce Návody na meytec.eu najdete úplný návod k použití ke stažení.
meytec.eu/cs/ke-stazeni/navody/

Začínáme

2 Zapnutí


1. Sejměte z elektrody ochranné víčko.
2. Stiskněte ON/OFF. Přístroj se zapne.

Knoflíkové baterie jsou již v přístroji. Ukazuje indikátor baterie vybitou baterii? Pak je vyměňte (viz návod k použití).

> ⚠ **Pevně zašroubujte obě víčka, ochranné víčko dole přes senzor a prostor pro baterie nahoře, a pevně přišroubujte část se senzorem, aby přístroj zůstal vodotěsný. Na vodu v přístroji v důsledku uvolněného prostoru pro baterie nebo uvolněné části se senzorem se nevztahují práva z vadného plnění.**

3 Kalibrace

KTERÉ BODY?	
1 bod: 12 880	Kalibrujte v 12 880 µS/cm. Poté již MODE/CAL znovu nestiskněte.
1 bod: 1 413	Krátce stiskněte MODE/CAL, poté kalibrujte v 1 413 µS/cm.
2 body	12 880 µS/cm, opláchnout, krátce MODE/CAL, poté 1 413 µS/cm.

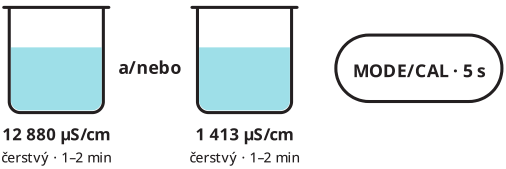


1. Otevřete čerstvý sáček nebo lahvičku standardu, který potřebujete. Nikdy nekalibrujte přímo v lahvi: nalijte malé množství do čisté kádinky nebo kalibrujte v sáčku (jednorázové použití).
2. Vložte měřič do standardu, mezi čáru MIN a MAX, a jemně protřepejte. Podržte MODE/CAL 5 sekund: kalibrační režim se spustí na 12 880 µS/cm.
3. Pro 1 413 µS/cm: krátce stiskněte MODE/CAL. Měřič se přepne a automaticky pokračuje v kalibraci. Pro 12 880 µS/cm znovu nestiskněte.
4. Počkejte, až bude hodnota zcela stabilní (1 až 2 minuty).
5. Opláchněte a osušte protřepáním. U 2 bodů: měřič do 1 413 µS/cm, krátce MODE/CAL a znovu počkejte, až se hodnota ustálí.

Opláchněte měřič a nasaďte zpět ochranné víčko.

4 Měření

1. Sejměte ochranné víčko.
2. Stiskněte ON/OFF.
3. Zvolte EC nebo TDS: krátce stiskněte MODE/CAL.
4. Měřič ponořte jen tak, aby byl senzor pod vodou, mezi čárou MIN a MAX. Měřič nikdy zcela neponořujte.
5. Počkejte, až bude měření zcela stabilní, a odečtěte hodnotu EC nebo TDS (ppm). Měřič automaticky kompenzuje teplotu (ATC).
6. V případě potřeby krátce stiskněte HOLD/TEMP pro podržení hodnoty.
7. Opláchněte elektrodu čistou vodou, vypněte přístroj a nasaďte zpět ochranné víčko.

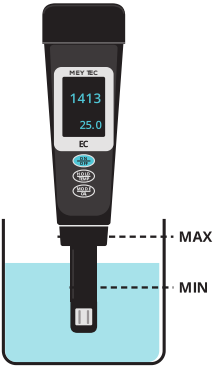

EC A TDS

EC (elektrická vodivost) je naměřená vodivost vody v µS/cm (1 000 µS/cm = 1 mS/cm). TDS (celkové rozpuštěné látky) je odhad v ppm, který měřič přepočítá z hodnoty EC: 1 000 ppm = 1 g/l.

5 Opláchnutí a uložení

- Po každém použití opláchněte elektrodu vodou z vodovodu nebo demineralizovanou vodou.
- Ochranné víčko vždy nasaďte zpět.
- Přístroj skladujte s nasazeným ochranným víčkem.
- Skladujte jej na suchém místě mimo dosah dětí.

RYCHLÁ POMOC

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Displej zůstává prázdný.	Vyměňte 4 knoflíkové baterie LR44 (viz kapitola 7).
Hodnota se stále mění.	Ponořte přístroj mezi čáru MIN a MAX a počkejte, až se hodnota ustálí.
Hodnota se zdá nesprávná.	Znovu zkalibrujte čerstvým standardem vodivosti: 12 880 µS/cm a/nebo 1 413 µS/cm.

Problém přetrvává? Kontaktujte společnost Meytec přes info@meytec.eu nebo +32 3 377 83 23. Uveďte model a číslo své objednávky.

Bezpečnost

⚠ Knoflíkové baterie (LR44)

- Nové i použité knoflíkové baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spolknutá knoflíková baterie může do 2 hodin způsobit vážné vnitřní popáleniny.
- Máte podezření, že někdo spolkl knoflíkovou baterii nebo si ji vložil do těla? Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a volejte 112.
- Česko: Toxikologické informační středisko 224 919 293 nebo 224 915 402.
- Knoflíkové baterie nenabíjejte. Neotevírejte je, nespalujte je a nezkratujte je.
- Prostor pro baterie vždy dobře uzavřete. Přístroj nepoužívejte, pokud se prostor pro baterie nedá dobře uzavřít.

- IP65: prachotěsný a odolný proti tryskající vodě. Přístroj nikdy zcela neponořujte a nikdy hlouběji než po čáru MAX.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Není to hračka.
- Dodržujte bezpečnostní informace na etiketě a v bezpečnostním listu každého roztoku.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přeškrtnutá popelnice znamená: tento přístroj ani baterie nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte je odděleně. Materiály tak lze znovu využít a do životního prostředí se nedostanou škodlivé látky. Přístroj: v Česku na sběrném dvoře obce nebo na místě zpětného odběru, také v prodejně, která elektrozařízení zpětně odebírá. V ostatních zemích odevzdejte přístroj a baterie zdarma na obecním sběrném místě (sběrný dvůr) nebo v prodejně, která zpětně odebírá elektrická a elektronická zařízení. Před odevzdáním vyjměte z přístroje knoflíkové baterie. Vybité knoflíkové baterie odevzdejte zdarma a odděleně na místě zpětného odběru baterií, například v prodejně s bateriemi, nebo na sběrném dvoře. Přeškrtnutá popelnice na baterii znamená: nevyhazujte do směsného odpadu, odevzdejte odděleně.

OBAL 21 PAP **Krabice** · PAP 21 · Modrý kontejner 1 PET **Vložka** · PET 1 · Žlutý kontejner

Vždy dodržujte pravidla třídění ve vaší obci.

SHODA

CE Tento přístroj splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU (EMC) a směrnice 2011/65/EU (RoHS), ve znění směrnice (EU) 2015/863. EU prohlášení o shodě si můžete vyžádat přes info@meytec.eu.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Typ	**TDS/EC metr**
Model	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Číslo šarže	**viz obal**

VÝROBCE A KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgie
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Stáhnout úplný návod k použití
meytec.eu/cs/ke-stazeni/navody/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES