MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENČINA

STRUČNÝ NÁVOD

GT-500EC

TDS/EC merač

EC 0 – 20 000 µS/cm · TDS 0 – 10 000 ppm · ATC

Takto zmeriate za pár minút. Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny na zadnej strane.



1 V balení

- TDS/EC merač GT-500EC s ochranným krytom
- 4 gombíkové batérie LR44 (už v prístroji)
- Stručný návod

Samostatne k dispozícii na meytec.eu: Štandard vodivosti 12 880 µS/cm (12,88 mS/cm), Štandard vodivosti 1 413 µS/cm

Úplný návod na použitie

Naskenujte QR kód. Na stránke Návody na meytec.eu nájdete úplný návod na použitie na stiahnutie.
meytec.eu/sk/na-stiahnutie/navody/

Začíname

2 Zapnutie


1. Zložte z elektródy ochranný kryt.
2. Stlačte ON/OFF. Prístroj sa zapne.

Gombíkové batérie sú už v prístroji. Ukazuje indikátor batérie vybitú batériu? Potom ich vymeňte (pozrite návod na použitie).

> ⚠ **Pevne zaskrutkujte oba kryty, ochranný kryt dole cez senzor a priestor na batérie hore, a pevne priskrutkujte časť so senzorom, aby prístroj zostal vodotesný. Na vodu v prístroji v dôsledku uvoľneného priestoru na batérie alebo uvoľnenej časti so senzorom sa nevzťahuje zodpovednosť za vady.**

3 Kalibrácia

KTORÉ BODY?	
1 bod: 12 880	Kalibrujte v 12 880 µS/cm. Potom už MODE/CAL znova nestláčajte.
1 bod: 1 413	Krátko stlačte MODE/CAL, potom kalibrujte v 1 413 µS/cm.
2 body	12 880 µS/cm, opláchnuť, krátko MODE/CAL, potom 1 413 µS/cm.

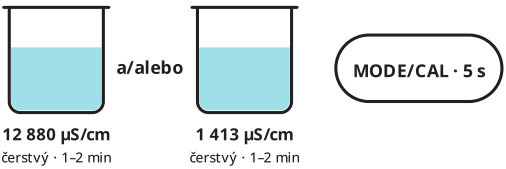


1. Otvorte čerstvé vrecko alebo fľaštičku štandardu, ktorý potrebujete. Nikdy nekalibrujte priamo vo fľaši: nalejte malé množstvo do čistej kadičky alebo kalibrujte vo vrecku (jednorazové použitie).
2. Vložte merač do štandardu, medzi čiaru MIN a MAX, a jemne pretrepte. Podržte MODE/CAL 5 sekúnd: kalibračný režim sa spustí na 12 880 µS/cm.
3. Pre 1 413 µS/cm: krátko stlačte MODE/CAL. Merač sa prepne a automaticky pokračuje v kalibrácii. Pre 12 880 µS/cm znova nestláčajte.
4. Počkajte, kým bude hodnota úplne stabilná (1 až 2 minúty).
5. Opláchnite a osušte pretrepaním. Pri 2 bodoch: merač do 1 413 µS/cm, krátko MODE/CAL a znova počkajte, kým sa hodnota ustáli.

Opláchnite merač a nasaďte späť ochranný kryt.

4 Meranie

1. Zložte ochranný kryt.
2. Stlačte ON/OFF.
3. Zvoľte EC alebo TDS: krátko stlačte MODE/CAL.
4. Merač ponorte len tak, aby bol senzor pod vodou, medzi čiarou MIN a MAX. Merač nikdy úplne neponárajte.
5. Počkajte, kým bude meranie úplne stabilné, a odčítajte hodnotu EC alebo TDS (ppm). Merač automaticky kompenzuje teplotu (ATC).
6. V prípade potreby krátko stlačte HOLD/TEMP na podržanie hodnoty.
7. Opláchnite elektródu čistou vodou, vypnite prístroj a nasaďte späť ochranný kryt.

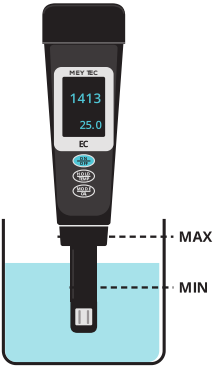

EC A TDS

EC (elektrická vodivosť) je nameraná vodivosť vody v µS/cm (1 000 µS/cm = 1 mS/cm). TDS (celkové rozpustené látky) je odhad v ppm, ktorý merač prepočíta z hodnoty EC: 1 000 ppm = 1 g/l.

5 Opláchnutie a uloženie

- Po každom použití opláchnite elektródu vodou z vodovodu alebo demineralizovanou vodou.
- Ochranný kryt vždy nasaďte späť.
- Prístroj skladujte s nasadeným ochranným krytom.
- Skladujte ho na suchom mieste mimo dosahu detí.

RÝCHLA POMOC

PROBLÉM	RIEŠENIE
Displej zostáva prázdny.	Vymeňte 4 gombíkové batérie LR44 (pozrite kapitolu 7).
Hodnota sa stále mení.	Ponorte prístroj medzi čiaru MIN a MAX a počkajte, kým sa hodnota ustáli.
Hodnota sa zdá nesprávna.	Znovu nakalibrujte čerstvým štandardom vodivosti: 12 880 µS/cm a/alebo 1 413 µS/cm.

Problém pretrváva? Kontaktujte spoločnosť Meytec cez info@meytec.eu alebo +32 3 377 83 23. Uveďte model a číslo vašej objednávky.

Bezpečnosť

Gombíkové batérie (LR44)

- Nové aj použité gombíkové batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutá gombíková batéria môže do 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné popáleniny.
- Máte podozrenie, že niekto prehltol gombíkovú batériu alebo si ju vložil do tela? Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a volajte 112.
- Slovensko: Národné toxikologické informačné centrum 02 5477 4166.
- Gombíkové batérie nenabíjajte. Neotvárajte ich, nespaľujte ich a neskratujte ich.
- Priestor na batérie vždy dobre zatvorte. Prístroj nepoužívajte, ak sa priestor na batérie nedá dobre zatvoriť.

- IP65: prachotesný a odolný proti striekajúcej vode. Prístroj nikdy úplne neponárajte a nikdy hlbšie ako po čiaru MAX.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Nie je to hračka.
- Dodržiavajte bezpečnostné informácie na etikete a v karte bezpečnostných údajov každého roztoku.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Prečiarknutá smetná nádoba znamená: tento prístroj ani batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich oddelene. Materiály sa tak dajú znovu využiť a do životného prostredia sa nedostanú škodlivé látky. Prístroj: na Slovensku na zbernom dvore obce alebo v predajni, ktorá spätne odoberá elektrozariadenia. V ostatných krajinách odovzdajte prístroj a batérie bezplatne na obecnom zbernom mieste (zberný dvor) alebo v predajni, ktorá spätne odoberá elektrické a elektronické zariadenia. Pred odovzdaním vyberte z prístroja gombíkové batérie. Vybité gombíkové batérie odovzdajte bezplatne a oddelene v predajni, ktorá predáva batérie, alebo na zbernom dvore. Prečiarknutá smetná nádoba na batérii znamená: nevyhadzujte do komunálneho odpadu, odovzdajte oddelene.

OBAL **Škatuľa** · PAP 21 · Modrá nádoba **Vložka** · PET 1 · Žltá nádoba

Vždy dodržiavajte pravidlá triedenia vo vašej obci.

ZHODA

Tento prístroj spĺňa požiadavky smernice 2014/30/EU (EMC) a smernice 2011/65/EU (RoHS), v znení smernice (EU) 2015/863. EÚ vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať cez info@meytec.eu.

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU

Typ	**TDS/EC merač**
Model	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Číslo šarže	**pozrite obal**

VÝROBCA A KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgicko
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Stiahnuť úplný návod na použitie
meytec.eu/sk/na-stiahnutie/navody/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES