MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

FRANÇAIS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GT-500PH

testeur pH

Vous mesurez ainsi en quelques minutes. Lisez d'abord les consignes de sécurité au verso.



1 Contenu de l'emballage

- Testeur pH GT-500PH avec capuchon de protection
- 4 piles bouton LR44 (déjà dans l'appareil)
- Guide de démarrage rapide

Disponible séparément sur meytec.eu: Solutions tampons pH 4.01, pH 7.00 et pH 10.01

Manuel complet

Scannez le code QR. Sur la page Manuels de meytec.eu, vous trouverez le manuel complet à télécharger.
meytec.eu/fr/telecharger/manuels/

Pour commencer

2 Mise en marche


1. Retirez le capuchon de protection de l'électrode.
2. Appuyez sur ON/OFF. L'appareil s'allume.

Les piles bouton sont déjà dans l'appareil. L'indicateur de pile affiche une pile vide ? Remplacez-les alors (voir le manuel).

> ⚠ **Vissez fermement les deux capuchons, le capuchon de protection en bas sur la sonde et le compartiment à piles en haut, et vissez bien la partie sonde, afin que l'appareil reste étanche. L'eau entrée dans l'appareil en raison d'un compartiment à piles ou d'une partie sonde mal fermés n'est pas couverte par la garantie légale de conformité.**

3 Étalonner

QUELS POINTS ?	
Neuf ou pas étalonné depuis longtemps	Sur 3 points : pH 7.00, 4.01 et 10.01, pour une précision correcte.
Ensuite	Sur 1 ou 2 points : pH 7.00 et 4.01, ou pH 7.00 et 10.01, selon la plage de la valeur mesurée.
Piscine	Autour de pH 7 : vous pouvez étalonner uniquement sur pH 7.00. Réétalonnez tout de même régulièrement sur 3 points.




1. Prenez le testeur pH et ouvrez un sachet frais ou un flacon frais de solution tampon. N'étalonnez jamais directement dans un flacon : versez une petite quantité dans un gobelet propre, ou étalonnez directement dans le sachet (usage unique). Commencez toujours par pH 7.00.
2. Placez le testeur dans la solution et agitez-le doucement. Au premier point, ouvrez le mode d'étalonnage : maintenez TEMP/CAL enfoncé 5 secondes.
3. Attendez que la valeur à l'écran soit totalement stable ; cela peut prendre 1 à 2 minutes. Appuyez seulement alors sur TEMP/CAL : le testeur reconnaît lui-même la valeur pH et s'étalonne sur cette valeur.
4. Rincez le testeur et secouez-le pour le sécher.
5. Placez le testeur dans la valeur pH suivante (pH 4.01 ou pH 10.01) et répétez la même procédure. Vous choisissez donc les points d'étalonnage avec la solution.

Ensuite : remettez le capuchon de protection. Message d'erreur ? Réessayez. Si le capteur est usé, le testeur doit être remplacé. Un défaut qui existait déjà lors de la livraison est couvert par la garantie légale de conformité.


4 Mesure

1. Retirez le capuchon de protection.
2. Appuyez sur ON/OFF.
3. Immergez le testeur uniquement jusqu'à ce que le capteur soit sous l'eau, pas au-delà de la ligne MAX. N'immergez jamais complètement le testeur.
4. Attendez que la valeur pH soit totalement stable et lisez-la. Le testeur compense automatiquement la température (ATC).
5. Appuyez éventuellement sur HOLD pour figer la valeur.
6. Rincez l'électrode à l'eau propre, éteignez l'appareil et remettez le capuchon de protection.

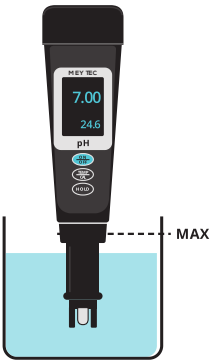

VALEUR DE RÉFÉRENCE

pH idéal de l'eau de piscine : généralement 7,2 à 7,6.



Suivez toujours le manuel de votre installation.

5 Rincer et ranger

- Rincez l'électrode à l'eau propre après chaque utilisation.
- Remettez toujours le capuchon de protection. Ne laissez jamais l'électrode se dessécher.
- Rangez l'appareil avec le capuchon de protection.
- Rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

AIDE RAPIDE

PROBLÈME	SOLUTION
L'écran reste vide.	Remplacez les 4 piles bouton LR44 (voir le manuel sur meytec.eu).
La valeur ne cesse de changer.	Attendez que la valeur soit totalement stable. Cela peut prendre 1 à 2 minutes.
La valeur semble incorrecte.	Réétalonnez avec des solutions fraîches, sur 3 points.

Le problème persiste ? Contactez Meytec à info@meytec.eu ou au +32 3 377 83 23. Indiquez le modèle et votre numéro de commande.

Sécurité

⚠ Piles bouton (LR44)

- Gardez les piles bouton neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Une pile bouton avalée peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures.
- Vous pensez que quelqu'un a avalé une pile bouton ou l'a introduite dans son corps ? Consultez immédiatement un médecin et appelez le 112.
- Belgique : Centre Antipoisons 070 245 245. Pays-Bas : appelez le 112, votre médecin traitant ou le poste de garde.
- Ne rechargez pas les piles bouton. Ne les ouvrez pas, ne les brûlez pas et ne les court-circuitez pas.
- Fermez toujours correctement le compartiment à piles. N'utilisez pas l'appareil si le compartiment à piles ne ferme pas correctement.

- IP65 : étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. N'immergez jamais complètement l'appareil et jamais au-delà de la ligne MAX.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.
- Respectez les informations de sécurité figurant sur l'étiquette et dans la fiche de données de sécurité de chaque solution.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

La poubelle barrée signifie : ne jetez pas cet appareil et les piles avec les ordures ménagères. Déposez-les séparément. Les matériaux peuvent ainsi être réutilisés et aucune substance nocive ne se retrouve dans l'environnement. Appareil : en Belgique, au parc à conteneurs ou dans un point de vente qui reprend les appareils électriques. Aux Pays-Bas, à la déchetterie ou dans un point de collecte en magasin. Dans les autres pays, déposez gratuitement l'appareil et les piles dans un point de collecte communal (déchetterie) ou dans un magasin qui reprend les équipements électriques et électroniques. Retirez les piles bouton de l'appareil avant de le déposer. Déposez les piles bouton usagées gratuitement et séparément. Aux Pays-Bas, c'est possible dans tout magasin qui vend des piles, dans un point de collecte Wecycle ou à la déchetterie. En Belgique, c'est possible dans tout point de collecte Bebat ou au parc à conteneurs. La poubelle barrée sur la pile signifie : ne pas jeter avec les ordures ménagères, déposer séparément.

EMBALLAGE

21 PAP **Boîte** · PAP 21 · Papier

1 PET **Cale** · PET 1 · Emballages

Respectez toujours les consignes de tri de votre commune.



CONFORMITÉ

CE Cet appareil est conforme à la directive 2014/30/UE (CEM) et à la directive 2011/65/UE (RoHS), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/863. Vous pouvez demander la déclaration UE de conformité à info@meytec.eu.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Type	**testeur pH**
Modèle	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Numéro de lot	**voir l'emballage**

FABRICANT ET CONTACT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgique
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Télécharger le manuel complet
meytec.eu/fr/telecharger/manuels/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES