MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENŠČINA

KRATKA NAVODILA

GT-500PH

Merilnik pH

Tako izmerite v nekaj minutah. Najprej preberite varnostna navodila na hrbtni strani.



1 V embalaži

- Merilnik pH GT-500PH z zaščitnim pokrovčkom
- 4 gumbaste baterije LR44 (že v napravi)
- Kratka navodila

Na voljo ločeno na meytec.eu: Kalibracijske raztopine pH pH 4.01, pH 7.00 in pH 10.01

Celotna navodila za uporabo

Skenirajte kodo QR. Na strani Navodila na meytec.eu najdete celotna navodila za uporabo za prenos.
meytec.eu/sl/prenosi/navodila-za-uporabo/

Prvi koraki

2 Vklop


1. Z elektrode odstranite zaščitni pokrovček.
2. Pritisnite ON/OFF. Naprava se vklopi.

Gumbaste baterije so že v napravi. Ali kazalnik baterije prikazuje prazno baterijo? Potem jih zamenjajte (glejte navodila za uporabo).

> ⚠ **Trdno privijte oba pokrovčka, zaščitni pokrovček spodaj čez senzor in prostor za baterije zgoraj, ter dobro privijte del s senzorjem, da naprava ostane vodotesna. Voda v napravi zaradi ohlapnega prostora za baterije ali ohlapnega dela s senzorjem ni zajeta v jamstvu za skladnost blaga.**

3 Kalibriranje

KATERE TOČKE?	
Nova ali dolgo nekalibrirana	V 3 točkah: pH 7.00, 4.01 in 10.01, za pravilno natančnost.
Nato	V 1 ali 2 točkah: pH 7.00 in 4.01 ali pH 7.00 in 10.01, odvisno od tega, kje je izmerjena vrednost.
Bazen	Okoli pH 7: lahko kalibrirate samo na pH 7.00. Kljub temu redno znova kalibrirajte v 3 točkah.




1. Vzemite merilnik pH in odprite svežo vrečko ali svežo stekleničko kalibracijske raztopine. Nikoli ne kalibrirajte neposredno v steklenici: majhno količino nalijte v čisto čašo ali kalibrirajte neposredno v vrečki (enkratna uporaba). Vedno začnite s pH 7.00.
2. Merilnik postavite v raztopino in ga nežno pretresite. Pri prvi točki odprite način kalibracije: držite TEMP/CAL 5 sekund.
3. Počakajte, da je vrednost na zaslonu popolnoma stabilna; to lahko traja 1 do 2 minuti. Šele nato pritisnite TEMP/CAL: merilnik sam prepozna vrednost pH in kalibrira na to vrednost.
4. Merilnik izperite in ga osušite s stresanjem.
5. Merilnik postavite v naslednjo vrednost pH (pH 4.01 ali pH 10.01) in ponovite isti postopek. Katere točke kalibrirate, torej izberete z raztopino.

Nato: znova namestite zaščitni pokrovček. Sporočilo o napaki? Poskusite znova. Če je senzor izrabljen, je treba merilnik zamenjati. Za napako, ki je obstajala že ob dobavi, velja jamstvo za skladnost blaga.


4 Merjenje

1. Odstranite zaščitni pokrovček.
2. Pritisnite ON/OFF.
3. Merilnik potopite le toliko, da je senzor pod vodo, ne globlje od oznake MAX. Merilnika nikoli ne potopite v celoti.
4. Počakajte, da je vrednost pH popolnoma stabilna, in jo odčitajte. Merilnik samodejno kompenzira temperaturo (ATC).
5. Po potrebi pritisnite HOLD, da zadržite vrednost.
6. Elektrodo izperite s čisto vodo, izklopite napravo in znova namestite zaščitni pokrovček.

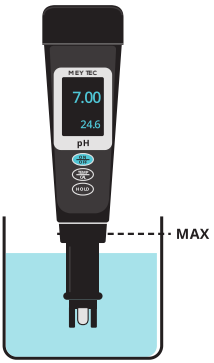

ORIENTACIJSKA VREDNOST

Idealni pH bazenske vode: običajno 7,2 do 7,6.



Vedno upoštevajte navodila za svoj sistem.

5 Izpiranje in shranjevanje

- Po vsaki uporabi elektrodo izperite s čisto vodo.
- Zaščitni pokrovček vedno znova namestite. Elektrode nikoli ne pustite, da se izsuši.
- Napravo shranjujte z nameščenim zaščitnim pokrovčkom.
- Shranjujte jo na suhem mestu, zunaj dosega otrok.

HITRA POMOČ

TEŽAVA	REŠITEV
Zaslon ostane prazen.	Zamenjajte 4 gumbaste baterije LR44 (glejte poglavje 7).
Vrednost se nenehno spreminja.	Počakajte, da je vrednost popolnoma stabilna. To lahko traja 1 do 2 minuti.
Vrednost se zdi nepravilna.	Ponovno kalibrirajte s svežimi raztopinami v 3 točkah.

Težava ne izgine? Obrnite se na Meytec prek info@meytec.eu ali +32 3 377 83 23. Navedite model in številko svojega naročila.

Varnost

Gumbaste baterije (LR44)

- Nove in rabljene gumbaste baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Pogoltnjena gumbasta baterija lahko v 2 urah povzroči hude notranje opekline.
- Sumite, da je nekdo pogoltnil gumbasto baterijo ali jo vstavil v telo? Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokličite 112.
- Slovenija: pokličite 112.
- Gumbastih baterij ne polnite. Ne odpirajte jih, ne sežigajte jih in jih ne kratko sklenite.
- Prostor za baterije vedno dobro zaprite. Naprave ne uporabljajte, če se prostor za baterije ne zapre dobro.

- IP65: zaščitena pred prahom in odporna proti vodnim curkom. Naprave nikoli ne potopite v celoti in nikoli globlje od oznake MAX.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok. Ni igrača.
- Upoštevajte varnostne informacije na etiketi in v varnostnem listu vsake raztopine.

ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Prečrtan smetnjak pomeni: te naprave in baterij ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Oddajte jih ločeno. Tako je mogoče materiale ponovno uporabiti in škodljive snovi ne pridejo v okolje. Naprava: v Sloveniji v zbirnem centru vaše občine ali na zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo, tudi v trgovini. V drugih državah napravo in baterije brezplačno oddajte na občinskem zbirnem mestu (zbirni center) ali v trgovini, ki prevzema električno in elektronsko opremo. Preden napravo oddate, iz nje odstranite gumbaste baterije. Prazne gumbaste baterije oddajte brezplačno in ločeno v trgovini, ki prodaja baterije, ali v zbirnem centru. Prečrtan smetnjak na bateriji pomeni: ne med gospodinjske odpadke, oddajte ločeno.

EMBALAŽA 21 PAP **Škatla** · PAP 21 · Modri zabojnik 21 PET **Vložek** · PET 1 · Rumeni zabojnik (embalaža)

Vedno upoštevajte pravila ločevanja odpadkov v vaši občini.

SKLADNOST

Ta naprava je skladna z Direktivo 2014/30/EU (EMC) in Direktivo 2011/65/EU (RoHS), kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2015/863. Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate prek info@meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Vrsta	**Merilnik pH**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Številka lota	**glejte embalažo**

PROIZVAJALEC IN KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Prenesite celotna navodila za uporabo
meytec.eu/sl/prenosi/navodila-za-uporabo/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES