MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

HRVATSKI

KRATKE UPUTE

GT-500PH

pH-metar

Ovako mjerite za nekoliko minuta. Najprije pročitajte sigurnosne upute na poleđini.



1 U pakiranju

- pH-metar GT-500PH sa zaštitnom kapicom
- 4 gumbaste baterije LR44 (već u uređaju)
- Kratke upute

Zasebno dostupno na meytec.eu: Otopine za kalibraciju pH pH 4.01, pH 7.00 i pH 10.01

Potpune upute za uporabu

Skenirajte QR kod. Na stranici Upute na meytec.eu pronaći ćete potpune upute za uporabu za preuzimanje.
meytec.eu/hr/preuzimanja/upute/

Prvi koraci

2 Uključivanje


1. Skinite zaštitnu kapicu s elektrode.
2. Pritisnite ON/OFF. Uređaj se uključuje.

Gumbaste baterije već su u uređaju. Prikazuje li indikator baterije praznu bateriju? Tada ih zamijenite (pogledajte upute za uporabu).

> ⚠ **Čvrsto zavijte obje kapice, zaštitnu kapicu dolje preko senzora i pretinac za baterije gore, i dobro pričvrstite dio sa senzorom kako bi uređaj ostao vodonepropusan. Voda u uređaju zbog labavog pretinca za baterije ili labavog dijela sa senzorom nije obuhvaćena odgovornošću za materijalne nedostatke.**

3 Kalibriranje

KOJE TOČKE?	
Nov ili dugo nekalibriran	U 3 točke: pH 7.00, 4.01 i 10.01, za ispravnu točnost.
Zatim	U 1 ili 2 točke: pH 7.00 i 4.01 ili pH 7.00 i 10.01, ovisno o tome gdje je izmjerena vrijednost.
Bazen	Oko pH 7: možete nastaviti kalibrirati samo na pH 7.00. Ipak redovito ponovno kalibrirajte u 3 točke.




1. Uzmite pH-metar i otvorite svježu vrećicu ili svježu bočicu otopine za kalibraciju. Nikada ne kalibrirajte izravno u boci: ulijte malu količinu u čistu čašu ili kalibrirajte izravno u vrećici (jednokratna uporaba). Uvijek počnite s pH 7.00.
2. Stavite mjerač u otopinu i njime lagano protresite. Kod prve točke otvorite način kalibracije: držite TEMP/CAL 5 sekundi.
3. Pričekajte da vrijednost na zaslonu bude potpuno stabilna; to može trajati 1 do 2 minute. Tek tada pritisnite TEMP/CAL: mjerač sam prepoznaje vrijednost pH i kalibrira na tu vrijednost.
4. Isperite mjerač i osušite ga protresanjem.
5. Stavite mjerač u sljedeću vrijednost pH (pH 4.01 ili pH 10.01) i ponovite isti postupak. Koje točke kalibrirate, dakle birate otopinom.

Zatim: vratite zaštitnu kapicu. Poruka o pogrešci? Pokušajte ponovno. Ako je senzor istrošen, mjerač se mora zamijeniti. Nedostatak koji je postojao već pri isporuci obuhvaćen je odgovornošću za materijalne nedostatke.


4 Mjerenje

1. Skinite zaštitnu kapicu.
2. Pritisnite ON/OFF.
3. Mjerač uronite samo dok senzor ne bude pod vodom, ne dublje od oznake MAX. Mjerač nikada ne uranjajte potpuno.
4. Pričekajte da vrijednost pH bude potpuno stabilna i očitajte je. Mjerač automatski kompenzira temperaturu (ATC).
5. Po potrebi pritisnite HOLD za zadržavanje vrijednosti.
6. Isperite elektrodu čistom vodom, isključite uređaj i vratite zaštitnu kapicu.

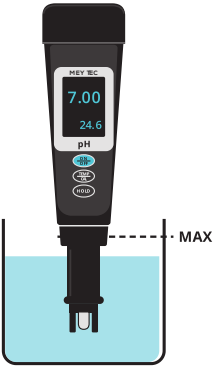

ORIJENTACIJSKA VRIJEDNOST

Idealni pH vode u bazenu: obično 7,2 do 7,6.



Uvijek se pridržavajte uputa za svoje postrojenje.

5 Ispiranje i spremanje

- Nakon svake uporabe isperite elektrodu čistom vodom.
- Zaštitnu kapicu uvijek vratite. Nikada ne dopustite da se elektroda osuši.
- Uređaj skladištite s postavljenom zaštitnom kapicom.
- Skladištite ga na suhom mjestu, izvan dohvata djece.

BRZA POMOĆ

PROBLEM	RJEŠENJE
Zaslon ostaje prazan.	Zamijenite 4 gumbaste baterije LR44 (pogledajte poglavlje 7).
Vrijednost se stalno mijenja.	Pričekajte da vrijednost bude potpuno stabilna. To može trajati 1 do 2 minute.
Vrijednost se čini netočnom.	Ponovno kalibrirajte svježim otopinama u 3 točke.

Problem i dalje postoji? Obratite se tvrtki Meytec putem info@meytec.eu ili +32 3 377 83 23. Navedite model i broj svoje narudžbe.

Sigurnost

Gumbaste baterije (LR44)

- Nove i iskorištene gumbaste baterije držite izvan dohvata djece.
- Progutana gumbasta baterija može u roku od 2 sata izazvati teške unutarnje opekline.
- Sumnjate li da je netko progutao gumbastu bateriju ili je unio u tijelo? Odmah potražite liječničku pomoć i nazovite 112.
- Hrvatska: Centar za kontrolu otrovanja 01 2348 342.
- Gumbaste baterije nemojte puniti. Nemojte ih otvarati, spaljivati ni kratko spajati.
- Pretinac za baterije uvijek dobro zatvorite. Nemojte upotrebljavati uređaj ako se pretinac za baterije ne zatvara dobro.

- IP65: zaštićen od prašine i otporan na mlazove vode. Nikada ne uranjajte uređaj potpuno i nikada dublje od oznake MAX.
- Uređaj držite izvan dohvata djece. Nije igračka.
- Pridržavajte se sigurnosnih informacija na naljepnici i u sigurnosno-tehničkom listu svake otopine.

ZBRINJAVANJE I RECIKLIRANJE

Prekrižena kanta za otpad znači: ovaj uređaj i baterije ne bacajte u kućni otpad. Predajte ih odvojeno. Tako se materijali mogu ponovno upotrijebiti i štetne tvari ne dospijevaju u okoliš. Uređaj: u Hrvatskoj u reciklažnom dvorištu ili u trgovini koja preuzima EE otpad. U ostalim zemljama uređaj i baterije besplatno predajte na općinskom sabirnom mjestu (reciklažno dvorište) ili u trgovini koja preuzima električnu i elektroničku opremu. Prije predaje izvadite gumbaste baterije iz uređaja. Prazne gumbaste baterije predajte besplatno i odvojeno u trgovini koja prodaje baterije ili u reciklažnom dvorištu. Prekrižena kanta za otpad na bateriji znači: ne u kućni otpad, predajte odvojeno.

AMBALAŽA 21 PAP **Kutija** · PAP 21 · Plavi spremnik 1 PET **Umetak** · PET 1 · Žuti spremnik

Uvijek se pridržavajte pravila odvojenog prikupljanja otpada u Vašoj općini ili gradu.

SUKLADNOST

CE Ovaj je uređaj sukladan Direktivi 2014/30/EU (EMC) i Direktivi 2011/65/EU (RoHS), kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2015/863. EU izjavu o sukladnosti možete zatražiti putem info@meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Vrsta	**pH-metar**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Broj šarže	**pogledajte ambalažu**

PROIZVOĐAČ I KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Preuzmite potpune upute za uporabu
meytec.eu/hr/preuzimanja/upute/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES