MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

DANSK

KVIKGUIDE

GT-500PH

pH-måler

Sådan måler De på få minutter. Læs først sikkerhedsanvisningerne på bagsiden.



1 I emballagen

- pH-måler GT-500PH med beskyttelseshætte
- 4 knapceller LR44 (allerede i apparatet)
- Kvikguide

Fås separat på meytec.eu: pH-kalibreringsvæsker pH 4.01, pH 7.00 og pH 10.01

Fuld brugsanvisning

Scan QR-koden. På siden Brugsanvisninger på meytec.eu kan De hente den fulde brugsanvisning.
meytec.eu/da/downloads/brugsanvisninger/

Kom i gang

2 Tænd


1. Fjern beskyttelseshætten fra elektroden.
2. Tryk på ON/OFF. Apparatet tændes.

Knapcellerne sidder allerede i apparatet. Viser batteriindikatoren et tomt batteri? Udskift dem så (se brugsanvisningen).

> ⚠ **Skru begge hætter godt fast, beskyttelseshætten forneden over sensoren og batterirummet foroven, og skru sensordelen godt fast, så apparatet forbliver vandtæt. Vand i apparatet på grund af et løst batterirum eller en løs sensordel er ikke omfattet af reklamationsretten.**

3 Kalibrering

HVILKE PUNKTER?	
Ny eller ikke kalibreret i lang tid	I 3 punkter: pH 7.00, 4.01 og 10.01, for korrekt nøjagtighed.
Derefter	I 1 eller 2 punkter: pH 7.00 og 4.01 eller pH 7.00 og 10.01, afhængigt af hvor den målte værdi ligger.
Pool	Omkring pH 7: De kan nøjes med at kalibrere på pH 7.00. Kalibrér dog regelmæssigt igen i 3 punkter.




1. Tag pH-måleren, og åbn et friskt brev eller en frisk flaske kalibreringsvæske. Kalibrér aldrig direkte i en flaske: hæld en lille mængde i et rent bæger, eller kalibrér direkte i brevet (engangsbrug). Start altid med pH 7.00.
2. Sæt måleren i væsken, og ryst forsigtigt med måleren. Ved det første punkt åbner De kalibreringstilstanden: hold TEMP/CAL inde i 5 sekunder.
3. Vent, til værdien på skærmen er helt stabil; det kan tage 1 til 2 minutter. Tryk først derefter på TEMP/CAL: måleren genkender selv pH-værdien og kalibrerer på denne værdi.
4. Skyl måleren, og ryst den tør.
5. Sæt måleren i den næste pH-værdi (pH 4.01 eller pH 10.01), og gentag samme proces. De vælger altså med væsken, hvilke punkter De kalibrerer.

Derefter: sæt beskyttelseshætten på igen. Fejlmeddelelse? Prøv igen. Er sensoren slidt, skal måleren udskiftes. En mangel, der allerede var til stede ved leveringen, er omfattet af reklamationsretten.


4 Måling

1. Fjern beskyttelseshætten.
2. Tryk på ON/OFF.
3. Nedsænk kun måleren, indtil sensoren er under vand, ikke dybere end MAX-stregen. Nedsænk aldrig måleren helt.
4. Vent, til pH-værdien er helt stabil, og aflæs den. Måleren kompenserer automatisk for temperaturen (ATC).
5. Tryk eventuelt på HOLD for at fastholde værdien.
6. Skyl elektroden med rent vand, sluk apparatet, og sæt beskyttelseshætten på igen.

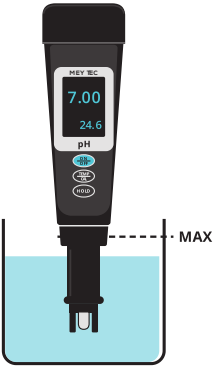

VEJLEDENDE VÆRDI

Ideel pH i poolvand: som regel 7,2 til 7,6.



Følg altid brugsanvisningen til Deres anlæg.

5 Skyl og opbevar

- Skyl elektroden med rent vand efter hver brug.
- Sæt altid beskyttelseshætten på igen. Lad aldrig elektroden tørre ud.
- Opbevar apparatet med beskyttelseshætten på.
- Opbevar det et tørt sted, utilgængeligt for børn.

HURTIG HJÆLP

PROBLEM	LØSNING
Skærmen forbliver tom.	Udskift de 4 knapceller LR44 (se kapitel 7).
Værdien bliver ved med at ændre sig.	Vent, til værdien er helt stabil. Det kan tage 1 til 2 minutter.
Værdien ser ikke ud til at være korrekt.	Kalibrér igen med friske væsker i 3 punkter.

Fortsætter problemet? Kontakt Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Oplys modellen og Deres ordrenummer.

Sikkerhed

Knapceller (LR44)

- Opbevar nye og brugte knapceller utilgængeligt for børn.
- En slugt knapcelle kan inden for 2 timer forårsage alvorlige indre forbrændinger.
- Har De mistanke om, at nogen har slugt en knapcelle eller har fået en ind i kroppen? Søg straks lægehjælp, og ring 112.
- Danmark: Giftlinjen 82 12 12 12, døgnet rundt.
- Oplad ikke knapcellerne. Åbn dem ikke, brænd dem ikke, og kortslut dem ikke.
- Luk altid batterirummet godt. Brug ikke apparatet, hvis batterirummet ikke lukker ordentligt.

- IP65: støvtæt og modstandsdygtig over for vandstråler. Nedsænk aldrig apparatet helt og aldrig dybere end MAX-stregen.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Det er ikke legetøj.
- Følg sikkerhedsoplysningerne på etiketten og i sikkerhedsdatabladet for hver væske.

BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE

Den overkrydsede affaldsspand betyder: Smid ikke dette apparat og batterierne ud som restaffald. Aflever dem separat. Så kan materialerne genbruges, og der slipper ingen skadelige stoffer ud i miljøet. Apparat: i Danmark via kommunens indsamlingsordning, typisk genbrugsstationen, eller hos en forhandler, der tager brugt elektronik retur. I andre lande afleveres apparatet og batterierne gratis på et kommunalt indsamlingssted (genbrugsstation) eller i en butik, der tager elektrisk og elektronisk udstyr retur. Tag knapcellerne ud af apparatet, før De afleverer det. Aflever brugte knapceller gratis og separat efter kommunens anvisning, fx i en pose oven på skraldespanden, i den røde kasse til farligt affald eller i en batteriboks. Den overkrydsede affaldsspand på batteriet betyder: ikke som restaffald, aflever separat.

EMBALLAGE 21 PAP **Æske** · PAP 21 · Pap 1 PET **Indlæg** · PET 1 · Plast

Følg altid Deres kommunes sorteringsregler.

OVERENSSTEMMELSE

Dette apparat overholder direktiv 2014/30/EU (EMC) og direktiv 2011/65/EU (RoHS) som ændret ved direktiv (EU) 2015/863. EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres via info@meytec.eu.

PRODUKTIDENTIFIKATION

Type	**pH-måler**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Lotnummer	**se emballagen**

PRODUCENT OG KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Hent den fulde brugsanvisning
meytec.eu/da/downloads/brugsanvisninger/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES