MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SVENSKA

SNABBSTARTSGUIDE

GT-500PH

pH-mätare

Så mäts det på några minuter. Läs först säkerhetsanvisningarna på baksidan.



1 I förpackningen

- pH-mätare GT-500PH med skyddslock
- 4 knappcellsbatterier LR44 (redan i apparaten)
- Snabbstartsguide

Säljs separat på meytec.eu: pH-kalibreringsvätskor pH 4.01, pH 7.00 och pH 10.01

Fullständig bruksanvisning

Skanna QR-koden. På sidan Bruksanvisningar på meytec.eu finns den fullständiga bruksanvisningen att ladda ned.
meytec.eu/sv/nedladdningar/bruksanvisningar/

Kom igång

2 Slå på


1. Ta av skyddslocket från elektroden.
2. Tryck på ON/OFF. Apparaten slås på.

Knappcellsbatterierna sitter redan i apparaten. Visar batteriindikatorn ett tomt batteri? Byt då ut dem (se bruksanvisningen).

> ⚠ **Skruva fast båda locken ordentligt, skyddslocket nedtill över sensorn och batterifacket upptill, och skruva fast sensordelen ordentligt, så att apparaten förblir vattentät. Vatten i apparaten på grund av ett löst batterifack eller en lös sensordel är inget fel som omfattas av reklamationsrätten.**

3 Kalibrera

VILKA PUNKTER?	
Ny eller länge inte kalibrerad	I 3 punkter: pH 7.00, 4.01 och 10.01, för korrekt noggrannhet.
Därefter	I 1 eller 2 punkter: pH 7.00 och 4.01, eller pH 7.00 och 10.01, beroende på var det uppmätta värdet ligger.
Pool	Kring pH 7: det går att fortsätta kalibrera endast i pH 7.00. Kalibrera ändå regelbundet på nytt i 3 punkter.




1. Ta pH-mätaren och öppna en ny påse eller en ny flaska kalibreringsvätska. Kalibrera aldrig direkt i en flaska: häll en liten mängd i en ren bägare, eller kalibrera direkt i påsen (engångsbruk). Börja alltid med pH 7.00.
2. Placera mätaren i vätskan och skaka mätaren försiktigt. Vid den första punkten öppnas kalibreringsläget: håll TEMP/CAL intryckt i 5 sekunder.
3. Vänta tills värdet på displayen är helt stabilt; det kan ta 1 till 2 minuter. Tryck först då på TEMP/CAL: mätaren känner själv igen pH-värdet och kalibrerar på det värdet.
4. Skölj av mätaren och skaka den torr.
5. Placera mätaren i nästa pH-värde (pH 4.01 eller pH 10.01) och upprepa samma procedur. Vilka punkter som kalibreras väljs alltså med vätskan.

Därefter: sätt tillbaka skyddslocket. Felmeddelande? Försök igen. Är sensorn utsliten måste mätaren bytas ut. Ett fel som fanns redan vid leveransen omfattas av reklamationsrätten enligt lag.


4 Mätning

1. Ta av skyddslocket.
2. Tryck på ON/OFF.
3. Sänk endast ned mätaren tills sensorn är under vatten, inte djupare än MAX-linjen. Sänk aldrig ned mätaren helt.
4. Vänta tills pH-värdet är helt stabilt och läs av det. Mätaren kompenserar temperaturen automatiskt (ATC).
5. Tryck vid behov på HOLD för att hålla kvar värdet.
6. Skölj av elektroden med rent vatten, stäng av apparaten och sätt tillbaka skyddslocket.

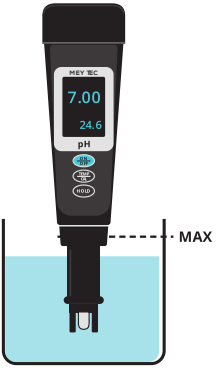

RIKT VÄRDE

Idealt pH i poolvatten: oftast 7,2 till 7,6.



Följ alltid anläggningens bruksanvisning.

5 Skölja av och förvara

- Skölj av elektroden med rent vatten efter varje användning.
- Sätt alltid tillbaka skyddslocket. Låt aldrig elektroden torka ut.
- Förvara apparaten med skyddslocket på.
- Förvara den på en torr plats, utom räckhåll för barn.

SNABB HJÄLP

PROBLEM	LÖSNING
Displayen förblir tom.	Byt de 4 knappcellsbatterierna LR44 (se bruksanvisningen på meytec.eu).
Värdet fortsätter att ändras.	Vänta tills värdet är helt stabilt. Det kan ta 1 till 2 minuter.
Värdet verkar inte stämma.	Kalibrera på nytt med färska vätskor, i 3 punkter.

Kvarstår problemet? Kontakta Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Ange modell och ordernummer.

Säkerhet

⚠ Knappcellsbatterier (LR44)

- Förvara nya och använda knappcellsbatterier utom räckhåll för barn.
- Ett nedsvalt knappcellsbatteri kan orsaka allvarliga inre brännskador inom 2 timmar.
- Misstänks någon ha svalt ett knappcellsbatteri eller fört in det i kroppen? Sök omedelbart medicinsk hjälp och ring 112.
- Belgien: Giftinformationscentralen (Antigifcentrum) 070 245 245. Nederländerna: ring 112, husläkaren eller jourmottagningen.
- Ladda inte knappcellsbatterierna. Öppna dem inte, bränn dem inte och kortslut dem inte.
- Stäng alltid batterifacket ordentligt. Använd inte apparaten om batterifacket inte stänger ordentligt.

- IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Sänk aldrig ned apparaten helt och aldrig djupare än MAX-linjen.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Den är ingen leksak.
- Följ säkerhetsinformationen på etiketten och i säkerhetsdatabladet för varje vätska.

KASSERING OCH ÅTERVINNING

Den överkorsade soptunnan betyder: släng inte denna apparat och batterierna i hushållsavfallet. Lämna dem separat. Då kan materialen återanvändas och inga skadliga ämnen hamnar i miljön. Apparat: i Belgien på återvinningscentralen (recyclagepark) eller hos en försäljningsplats som tar tillbaka elektriska apparater. I Nederländerna på kommunens återvinningscentral (milieustraat) eller vid en insamlingsplats i butiken. I andra länder lämnar ni apparaten och batterierna kostnadsfritt på en kommunal återvinningscentral eller i en butik som tar emot elektriska och elektroniska produkter. Ta ut knappcellsbatterierna ur apparaten innan den lämnas in. Lämna tomma knappcellsbatterier kostnadsfritt och separat. I Nederländerna går det i varje butik som säljer batterier, vid en insamlingsplats för Wecycle eller på kommunens återvinningscentral (milieustraat). I Belgien går det vid varje insamlingsplats för Bebat eller på återvinningscentralen (recyclagepark). Den överkorsade soptunnan på batteriet betyder: släng inte i hushållsavfallet, lämna separat.

FÖRPACKNING 21 PAP **Kartong** · PAP 21 · Returpapper 1 PET **Insats** · PET 1 · Lättförpackningar

Följ alltid kommunens sorteringsregler.

ÖVERENSSTÄMMELSE

CE Denna apparat uppfyller direktiv 2014/30/EU (EMC) och direktiv 2011/65/EU (RoHS), ändrat genom direktiv (EU) 2015/863. EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras via info@meytec.eu.

PRODUKTIDENTIFIERING

Typ	**pH-mätare**
Modell	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Lotnummer	**se förpackningen**

TILLVERKARE OCH KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Ladda ned fullständig bruksanvisning
meytec.eu/sv/nedladdningar/bruksanvisningar/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES