MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ČEŠTINA

STRUČNÝ NÁVOD

GT-500PH

pH metr

Takto změříte během několika minut. Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny na zadní straně.



1 V balení

- pH metr GT-500PH s ochranným víčkem
- 4 knoflíkové baterie LR44 (již v přístroji)
- Stručný návod

Samostatně k dostání na meytec.eu: Kalibrační roztoky pH pH 4.01, pH 7.00 a pH 10.01

Úplný návod k použití

Naskenujte QR kód. Na stránce Návody na meytec.eu najdete úplný návod k použití ke stažení.
meytec.eu/cs/ke-stazeni/navody/

Začínáme

2 Zapnutí


1. Sejměte z elektrody ochranné víčko.
2. Stiskněte ON/OFF. Přístroj se zapne.

Knoflíkové baterie jsou již v přístroji. Ukazuje indikátor baterie vybitou baterii? Pak je vyměňte (viz návod k použití).

> ⚠ **Pevně zašroubujte obě víčka, ochranné víčko dole přes senzor a prostor pro baterie nahoře, a pevně přišroubujte část se senzorem, aby přístroj zůstal vodotěsný. Na vodu v přístroji v důsledku uvolněného prostoru pro baterie nebo uvolněné části se senzorem se nevztahují práva z vadného plnění.**

3 Kalibrace

KTERÉ BODY?	
Nový nebo dlouho nekalibrovaný	Ve 3 bodech: pH 7.00, 4.01 a 10.01, pro správnou přesnost.
Poté	V 1 nebo 2 bodech: pH 7.00 a 4.01 nebo pH 7.00 a 10.01, podle toho, kde leží naměřená hodnota.
Bazén	Kolem pH 7: můžete kalibrovat jen na pH 7.00. Přesto pravidelně znovu kalibrujte ve 3 bodech.




1. Vezměte pH metr a otevřete čerstvý sáček nebo čerstvou lahvičku kalibračního roztoku. Nikdy nekalibrujte přímo v lahvi: nalijte malé množství do čisté kádinky nebo kalibrujte přímo v sáčku (jednorázové použití). Vždy začněte s pH 7.00.
2. Vložte měřič do roztoku a jemně jím protřepejte. U prvního bodu otevřete kalibrační režim: podržte TEMP/CAL 5 sekund.
3. Počkejte, až bude hodnota na displeji zcela stabilní; může to trvat 1 až 2 minuty. Teprve pak stiskněte TEMP/CAL: měřič sám rozpozná hodnotu pH a kalibruje na ni.
4. Opláchněte měřič a osušte jej protřepáním.
5. Vložte měřič do další hodnoty pH (pH 4.01 nebo pH 10.01) a opakujte stejný postup. Které body kalibrujete, tedy volíte roztokem.

Poté: nasaďte zpět ochranné víčko. Chybové hlášení? Zkuste to znovu. Je-li senzor opotřebovaný, je nutné měřič vyměnit. Na vadu, která existovala již při dodání, se vztahují práva z vadného plnění.


4 Měření

1. Sejměte ochranné víčko.
2. Stiskněte ON/OFF.
3. Měřič ponořte jen tak, aby byl senzor pod vodou, ne hlouběji než po čáru MAX. Měřič nikdy zcela neponořujte.
4. Počkejte, až bude hodnota pH zcela stabilní, a odečtěte ji. Měřič automaticky kompenzuje teplotu (ATC).
5. V případě potřeby stiskněte HOLD pro podržení hodnoty.
6. Opláchněte elektrodu čistou vodou, vypněte přístroj a nasaďte zpět ochranné víčko.

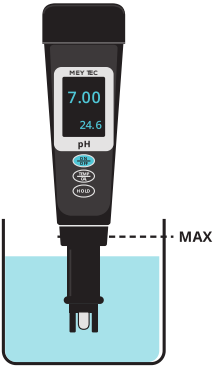

ORIENTAČNÍ HODNOTA

Ideální pH bazénové vody: obvykle 7,2 až 7,6.



Vždy dodržujte návod ke své technologii.

5 Opláchnutí a uložení

- Po každém použití opláchněte elektrodu čistou vodou.
- Ochranné víčko vždy nasaďte zpět. Nikdy nenechte elektrodu vyschnout.
- Přístroj skladujte s nasazeným ochranným víčkem.
- Skladujte jej na suchém místě mimo dosah dětí.

RYCHLÁ POMOC

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Displej zůstává prázdný.	Vyměňte 4 knoflíkové baterie LR44 (viz kapitola 7).
Hodnota se stále mění.	Počkejte, až bude hodnota zcela stabilní. Může to trvat 1 až 2 minuty.
Hodnota se zdá nesprávná.	Znovu zkalibrujte čerstvými roztoky ve 3 bodech.

Problém přetrvává? Kontaktujte společnost Meytec přes info@meytec.eu nebo +32 3 377 83 23. Uveďte model a číslo své objednávky.

Bezpečnost

⚠ Knoflíkové baterie (LR44)

- Nové i použité knoflíkové baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spolknutá knoflíková baterie může do 2 hodin způsobit vážné vnitřní popáleniny.
- Máte podezření, že někdo spolkl knoflíkovou baterii nebo si ji vložil do těla? Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a volejte 112.
- Česko: Toxikologické informační středisko 224 919 293 nebo 224 915 402.
- Knoflíkové baterie nenabíjejte. Neotevírejte je, nespalujte je a nezkratujte je.
- Prostor pro baterie vždy dobře uzavřete. Přístroj nepoužívejte, pokud se prostor pro baterie nedá dobře uzavřít.

- IP65: prachotěsný a odolný proti tryskající vodě. Přístroj nikdy zcela neponořujte a nikdy hlouběji než po čáru MAX.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Není to hračka.
- Dodržujte bezpečnostní informace na etiketě a v bezpečnostním listu každého roztoku.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přeškrtnutá popelnice znamená: tento přístroj ani baterie nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte je odděleně. Materiály tak lze znovu využít a do životního prostředí se nedostanou škodlivé látky. Přístroj: v Česku na sběrném dvoře obce nebo na místě zpětného odběru, také v prodejně, která elektrozařízení zpětně odebírá. V ostatních zemích odevzdejte přístroj a baterie zdarma na obecním sběrném místě (sběrný dvůr) nebo v prodejně, která zpětně odebírá elektrická a elektronická zařízení. Před odevzdáním vyjměte z přístroje knoflíkové baterie. Vybité knoflíkové baterie odevzdejte zdarma a odděleně na místě zpětného odběru baterií, například v prodejně s bateriemi, nebo na sběrném dvoře. Přeškrtnutá popelnice na baterii znamená: nevyhazujte do směsného odpadu, odevzdejte odděleně.

OBAL 21 PAP **Krabice** · PAP 21 · Modrý kontejner 1 PET **Vložka** · PET 1 · Žlutý kontejner

Vždy dodržujte pravidla třídění ve vaší obci.

SHODA

CE Tento přístroj splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU (EMC) a směrnice 2011/65/EU (RoHS), ve znění směrnice (EU) 2015/863. EU prohlášení o shodě si můžete vyžádat přes info@meytec.eu.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Typ	**pH metr**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Číslo šarže	**viz obal**

VÝROBCE A KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgie
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Stáhnout úplný návod k použití
meytec.eu/cs/ke-stazeni/navody/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES