MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENČINA

STRUČNÝ NÁVOD

GT-500PH

pH merač

Takto zmeriate za pár minút. Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny na zadnej strane.



1 V balení

- pH merač GT-500PH s ochranným krytom
- 4 gombíkové batérie LR44 (už v prístroji)
- Stručný návod

Samostatne k dispozícii na meytec.eu: Kalibračné roztoky pH pH 4.01, pH 7.00 a pH 10.01

Úplný návod na použitie

Naskenujte QR kód. Na stránke Návody na meytec.eu nájdete úplný návod na použitie na stiahnutie.
meytec.eu/sk/na-stiahnutie/navody/

Začíname

2 Zapnutie


1. Zložte z elektródy ochranný kryt.
2. Stlačte ON/OFF. Prístroj sa zapne.

Gombíkové batérie sú už v prístroji. Ukazuje indikátor batérie vybitú batériu? Potom ich vymeňte (pozrite návod na použitie).

> ⚠ **Pevne zaskrutkujte oba kryty, ochranný kryt dole cez senzor a priestor na batérie hore, a pevne priskrutkujte časť so senzorom, aby prístroj zostal vodotesný. Na vodu v prístroji v dôsledku uvoľneného priestoru na batérie alebo uvoľnenej časti so senzorom sa nevzťahuje zodpovednosť za vady.**

3 Kalibrácia

KTORÉ BODY?	
Nový alebo dlho nekalibrovaný	V 3 bodoch: pH 7.00, 4.01 a 10.01, pre správnu presnosť.
Potom	V 1 alebo 2 bodoch: pH 7.00 a 4.01 alebo pH 7.00 a 10.01, podľa toho, kde leží nameraná hodnota.
Bazén	Okolo pH 7: môžete kalibrovať len na pH 7.00. Napriek tomu pravidelne znova kalibrujte v 3 bodoch.




1. Vezmite pH merač a otvorte čerstvé vrecko alebo čerstvú fľaštičku kalibračného roztoku. Nikdy nekalibrujte priamo vo fľaši: nalejte malé množstvo do čistej kadičky alebo kalibrujte priamo vo vrecku (jednorazové použitie). Vždy začnite s pH 7.00.
2. Vložte merač do roztoku a jemne ním pretrepte. Pri prvom bode otvorte kalibračný režim: podržte TEMP/CAL 5 sekúnd.
3. Počkajte, kým bude hodnota na displeji úplne stabilná; môže to trvať 1 až 2 minúty. Až potom stlačte TEMP/CAL: merač sám rozpozná hodnotu pH a kalibruje na ňu.
4. Opláchnite merač a osušte ho pretrepaním.
5. Vložte merač do ďalšej hodnoty pH (pH 4.01 alebo pH 10.01) a zopakujte rovnaký postup. Ktoré body kalibrujete, teda volíte roztokom.

Potom: nasaďte späť ochranný kryt. Chybové hlásenie? Skúste to znova. Ak je senzor opotrebovaný, merač je potrebné vymeniť. Na vadu, ktorá existovala už pri dodaní, sa vzťahuje zodpovednosť za vady.


4 Meranie

1. Zložte ochranný kryt.
2. Stlačte ON/OFF.
3. Merač ponorte len tak, aby bol senzor pod vodou, nie hlbšie ako po čiaru MAX. Merač nikdy úplne neponárajte.
4. Počkajte, kým bude hodnota pH úplne stabilná, a odčítajte ju. Merač automaticky kompenzuje teplotu (ATC).
5. V prípade potreby stlačte HOLD na podržanie hodnoty.
6. Opláchnite elektródu čistou vodou, vypnite prístroj a nasaďte späť ochranný kryt.

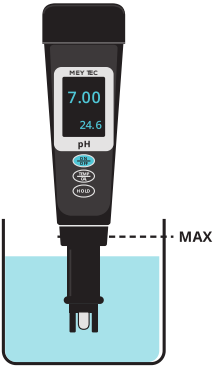

ORIENTAČNÁ HODNOTA

Ideálne pH bazénovej vody: zvyčajne 7,2 až 7,6.



Vždy dodržiavajte návod k vašej technológii.

5 Opláchnutie a uloženie

- Po každom použití opláchnite elektródu čistou vodou.
- Ochranný kryt vždy nasaďte späť. Nikdy nenechajte elektródu vyschnúť.
- Prístroj skladujte s nasadeným ochranným krytom.
- Skladujte ho na suchom mieste mimo dosahu detí.

RÝCHLA POMOC

PROBLÉM	RIEŠENIE
Displej zostáva prázdny.	Vymeňte 4 gombíkové batérie LR44 (pozrite kapitolu 7).
Hodnota sa stále mení.	Počkajte, kým bude hodnota úplne stabilná. Môže to trvať 1 až 2 minúty.
Hodnota sa zdá nesprávna.	Znovu nakalibrujte čerstvými roztokmi v 3 bodoch.

Problém pretrváva? Kontaktujte spoločnosť Meytec cez info@meytec.eu alebo +32 3 377 83 23. Uveďte model a číslo vašej objednávky.

Bezpečnosť

Gombíkové batérie (LR44)

- Nové aj použité gombíkové batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutá gombíková batéria môže do 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné popáleniny.
- Máte podozrenie, že niekto prehltol gombíkovú batériu alebo si ju vložil do tela? Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a volajte 112.
- Slovensko: Národné toxikologické informačné centrum 02 5477 4166.
- Gombíkové batérie nenabíjajte. Neotvárajte ich, nespaľujte ich a neskratujte ich.
- Priestor na batérie vždy dobre zatvorte. Prístroj nepoužívajte, ak sa priestor na batérie nedá dobre zatvoriť.

- IP65: prachotesný a odolný proti striekajúcej vode. Prístroj nikdy úplne neponárajte a nikdy hlbšie ako po čiaru MAX.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Nie je to hračka.
- Dodržiavajte bezpečnostné informácie na etikete a v karte bezpečnostných údajov každého roztoku.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Prečiarknutá smetná nádoba znamená: tento prístroj ani batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich oddelene. Materiály sa tak dajú znovu využiť a do životného prostredia sa nedostanú škodlivé látky. Prístroj: na Slovensku na zbernom dvore obce alebo v predajni, ktorá spätne odoberá elektrozariadenia. V ostatných krajinách odovzdajte prístroj a batérie bezplatne na obecnom zbernom mieste (zberný dvor) alebo v predajni, ktorá spätne odoberá elektrické a elektronické zariadenia. Pred odovzdaním vyberte z prístroja gombíkové batérie. Vybité gombíkové batérie odovzdajte bezplatne a oddelene v predajni, ktorá predáva batérie, alebo na zbernom dvore. Prečiarknutá smetná nádoba na batérii znamená: nevyhadzujte do komunálneho odpadu, odovzdajte oddelene.

OBAL 21 PAP **Škatuľa** · PAP 21 · Modrá nádoba 1 PET **Vložka** · PET 1 · Žltá nádoba

Vždy dodržiavajte pravidlá triedenia vo vašej obci.

ZHODA

CE Tento prístroj spĺňa požiadavky smernice 2014/30/EU (EMC) a smernice 2011/65/EU (RoHS), v znení smernice (EU) 2015/863. EÚ vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať cez info@meytec.eu.

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU

Typ	**pH merač**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Číslo šarže	**pozrite obal**

VÝROBCA A KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgicko
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Stiahnuť úplný návod na použitie
meytec.eu/sk/na-stiahnutie/navody/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES