MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SVENSKA

BRUKSANVISNING

GT-500S

Saltmätare

Digital saltmätare för pooler med saltelektrolys

0 – 10 000 ppm
salt (NaCl), 1 000 ppm = 1 gram salt per liter

± 2 %
noggrannhet

12,88 mS/cm
automatisk kalibrering

4 × LR44
batterier redan i apparaten

ATC
automatisk temperaturkompensation



i Läs denna bruksanvisning före första användningen och spara den för framtida bruk.

Om denna apparat

Meytec GT-500S är en digital saltmätare i fickformat. Den mäter salthalten och temperaturen i vattnet, snabbt och enkelt.

Lämplig för pooler med saltelektrolys och för andra vätskor. Den ideala salthalten ligger oftast mellan 3 och 5 g/l (3 000 till 5 000 ppm). Följ alltid anläggningens bruksanvisning.

INNEHÅLL

1	Förpackningens innehåll	2	7	Underhåll och förvaring	8
2	Säkerhet	3	8	Felsökning	9
3	Översikt över apparaten	4	9	Tekniska specifikationer	10
4	Första användningen	5	10	Reklamationsrätt	10
5	Kalibrering	6	11	Kassering och återvinning	11
6	Mätning	7	12	Överensstämmelse och kontakt	12

1 Förpackningens innehåll

I FÖRPACKNINGEN

- Saltmätare GT-500S med skyddslock
- 4 knappcellsbatterier LR44 (redan i apparaten)
- Snabbstartsguide

SÄLJS SEPARAT PÅ MEYTEC.EU

- Konduktivitetsstandard EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm)



2 Säkerhet

Läs dessa säkerhetsanvisningar noggrant. Då används apparaten säkert och skador undviks.

⚠ Knappcellsbatterier (LR44)

- Förvara nya och använda knappcellsbatterier utom räckhåll för barn.
- Ett nedsvalt knappcellsbatteri kan orsaka allvarliga inre brännskador inom 2 timmar.
- Misstänks någon ha svalt ett knappcellsbatteri eller fört in det i kroppen? Sök omedelbart medicinsk hjälp och ring 112.
- Belgien: Giftinformationscentralen (Antigifcentrum) 070 245 245. Nederländerna: ring 112, husläkaren eller jourmottagningen.
- Ladda inte knappcellsbatterierna. Öppna dem inte, bränn dem inte och kortslut dem inte.
- Stäng alltid batterifacket ordentligt. Använd inte apparaten om batterifacket inte stänger ordentligt.


Användning

- IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Sänk aldrig ned apparaten helt och aldrig djupare än MAX-linjen.
- Skruva fast båda locken ordentligt, skyddslocket nedtill över sensorn och batterifacket upptill, och skruva fast sensordelen ordentligt, så att apparaten förblir vattentät. Vatten i apparaten på grund av ett löst batterifack eller en lös sensordel är inget fel som omfattas av reklamationsrätten.
- Mät endast inom temperaturområdet 0 till 50 °C.
- Tappa inte apparaten och stöt inte elektroden mot något.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Den är ingen leksak.

Kalibreringsvätskor och poolvatten

- Följ säkerhetsinformationen på etiketten och i säkerhetsdatabladet för varje vätska.
- Skölj noggrant med vatten efter kontakt med huden eller ögonen.

3 Översikt över apparaten

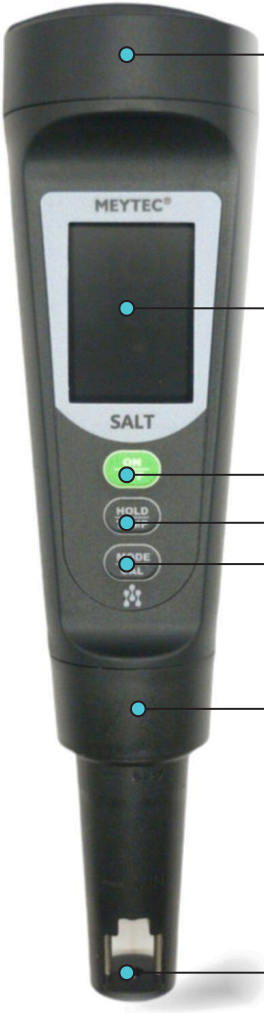

1 Batterifack
Upptill, för 4 knappcellsbatterier LR44.

2 Display
Visar salthalt, temperatur och batteriindikator.

3 ON/OFF
Apparat på eller av.

4 HOLD/TEMP
Hålla kvar mätvärdet, eller växla mellan °C och °F.

5 MODE/CAL
Starta kalibrering.

6 MIN- och MAX-linje
Sänk ned apparaten till mellan dessa 2 linjer.


7 Elektrod
Sensorn, under skyddslocket.

Knappar och display

KNAPPARNA

ON/OFF	Kort tryck: apparaten slås på eller av.
HOLD/TEMP	Kort tryck: mätvärdet ligger kvar på displayen. Håll intryckt i 5 sekunder: växla mellan °C och °F.
MODE/CAL	Håll intryckt i 5 sekunder: kalibreringsläget öppnas. I kalibreringsläget: kort tryck när värdet är stabilt. Mätaren kalibrerar på 12,88 mS/cm.

DISPLAYEN



- A Batteriindikator
- B Salthalt
- C Enhet
- D Temperatur i °C eller °F

4 Första användningen

1. Packa upp apparaten och kontrollera att allt finns med och är oskadat.
2. Ta av skyddslocket från elektroden.
3. Tryck på ON/OFF. Apparaten slås på.
4. Vi rekommenderar att apparaten kalibreras före den första mätningen (se kapitel 5).

> **TIPS**
> Förblir displayen tom? Kontrollera knappcellsbatterierna (se kapitel 7).

5 Kalibrering

Genom kalibrering anpassas apparaten till en vätska med känd konduktivitet. Då förblir mätningen noggrann. Använd alltid en färsk konduktivitetsstandard EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm).



12,88 mS/cm
färsk · 1–2 min

MODE/CAL · 5 s

KALIBRERINGSVÄTSKA

Konduktivitetsstandard EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm), färsk.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Kalibrering i 1 punkt: vänta tills värdet är stabilt och tryck sedan på MODE/CAL.

1. Ta saltmätaren och öppna en ny påse eller en ny flaska kalibreringsvätska EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm). Kalibrera aldrig direkt i en flaska: häll en liten mängd i en ren bägare, eller kalibrera direkt i påsen (engångsbruk).
2. Placera mätaren i vätskan, mellan MIN- och MAX-linjen, och skaka mätaren försiktigt. Öppna kalibreringsläget: håll MODE/CAL intryckt i 5 sekunder.
3. Vänta tills värdet på displayen är helt stabilt; det kan ta 1 till 2 minuter. Tryck först då på MODE/CAL: mätaren kalibrerar på 12,88 mS/cm.
4. Skölj av mätaren och skaka den torr.


Sätt tillbaka skyddslocket efter kalibreringen.

TIPS

Använd en ny påse eller en ny flaska kalibreringsvätska för varje kalibrering. Då förblir kalibreringen noggrann.

6 Mätning


1. Ta av skyddslocket.
2. Tryck på ON/OFF.
3. Sänk endast ned mätaren tills sensorn är under vatten, mellan MIN- och MAX-linjen. Sänk aldrig ned mätaren helt.
4. Vänta tills mätningen är helt stabil och läs av salthalten i ppm. Mätaren kompenserar temperaturen automatiskt (ATC).
5. Tryck vid behov kort på HOLD/TEMP för att hålla kvar värdet.
6. Skölj av elektroden med rent vatten, stäng av apparaten och sätt tillbaka skyddslocket.

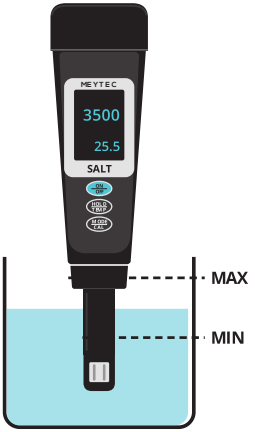

Nedsänkning: mellan MIN- och MAX-linjen.

RIKTVÄRDE

Ideal salthalt vid saltelektrolys: oftast 3 till 5 g/l (3 000 till 5 000 ppm).



1 000 ppm motsvarar 1 gram salt per liter. En mätning på 4 000 ppm betyder alltså 4 g/l.

7 Underhåll och förvaring

UNDERHÅLL

- Skölj av elektroden med rent vatten efter varje användning och vid förorening.
- Sätt alltid tillbaka skyddslocket.
- Kalibrera regelbundet med en färsk konduktivitetsstandard.

FÖRVARING

- Förvara apparaten med skyddslocket på.
- Förvara den på en torr plats, utom räckhåll för barn.

BYTA BATTERIER

Knappcellsbatterierna sitter redan i apparaten vid leverans. Visar batteriindikatorn ett tomt batteri? Byt då alla 4 knappcellsbatterier samtidigt mot 4 nya knappcellsbatterier LR44.

1. Stäng av apparaten med ON/OFF.
2. Öppna batterifacket (1) upptill på apparaten.
3. Ta ut de 4 knappcellsbatterierna. Sätt i 4 nya knappcellsbatterier LR44 och observera + och −.
4. Skruva fast batterifacket ordentligt, så att apparaten förblir vattentät.
5. Lämna de tomma knappcellsbatterierna till en insamlingsplats för batterier (se kapitel 11).

Hålla vattentät

IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Får inte sänkas ned helt. Skruva alltid fast batterifacket och sensordelen ordentligt, så att mätaren förblir vattentät. Vatten i apparaten på grund av ett löst batterifack eller en lös sensordel är inget fel som omfattas av reklamationsrätten.

8 Felsökning

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Displayen förblir tom.	Knappcellsbatterierna är tomma.	Byt de 4 knappcellsbatterierna LR44 (se kapitel 7).
Batteriindikatorn står lågt.	Knappcellsbatterierna håller på att ta slut.	Byt alla 4 knappcellsbatterier samtidigt.
Värdet fortsätter att ändras.	Mätningen är ännu inte stabil, eller elektroden är inte tillräckligt djupt nedsänkt.	Sänk ned apparaten till mellan MIN- och MAX-linjen och vänta tills värdet är stabilt.
Värdet verkar inte stämma.	Apparaten har inte kalibrerats nyligen, eller vätskan är inte färsk.	Kalibrera på nytt med en färsk konduktivitetsstandard EC 12,88 mS/cm.
Värdet ändras inte längre.	HOLD är aktiverat.	Tryck kort på HOLD/TEMP för att fortsätta mäta.
Temperaturen visas i °F.	Enheten har ändrats.	Håll HOLD/TEMP intryckt i 5 sekunder för att gå tillbaka till °C.
Mätningen avviker efter användning i smutsigt vatten.	Elektroden är förorenad.	Skölj av elektroden med rent vatten och kalibrera på nytt.

> Kvarstår problemet? Kontakta Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Ange modell och ordernummer.

9 Tekniska specifikationer

Modell	GT-500S
Mätområde salt	0 – 10 000 ppm NaCl
Omräkning	1 000 ppm = 1 g/l
Mätområde konduktivitet	0,00 – 20,00 mS/cm
Noggrannhet	± 2 %
Temperatur	0,0 – 50,0 °C
Temperaturenhet	°C eller °F
Temperaturkompensation	Automatisk (ATC)
Kalibrering	Automatisk, med EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm)
Kapslingsklass	IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Får inte sänkas ned helt.
Strömförsörjning	4 knappcellsbatterier LR44
Batteriindikator	Ja
EAN	5407007391653

10 Reklamationsrätt

Som konsument har ni reklamationsrätt enligt lag i 3 år från leveransen. Den gäller fel som fanns redan vid leveransen, till exempel ett tillverkningsfel i mätaren, displayen, elektroniken, höljet eller den inbyggda elektroden. Upptäcks ett sådant fel inom 2 år från leveransen utgår vi från att det fanns redan vid leveransen, om vi inte visar motsatsen. Meytec lämnar ingen garanti utöver reklamationsrätten enligt lag.

Den inbyggda elektroden är en förbrukningsvara: den slits från första användningen och kan inte bytas ut separat. Normalt slitage är inget fel.

Reklamationsrätten omfattar inte skador och störningar som uppstår efter leveransen, till exempel en uttorkad elektrod; fall- eller stötskador; vatten i apparaten på grund av att batterifacket eller sensordelen inte var ordentligt fastskruvade, eller på grund av att mätaren sänktes ned djupare än MAX-linjen eller helt; skador från läckande batterier; frost, värme eller förvaring som inte följer denna bruksanvisning; rengöring, kalibrering eller användning som inte beskrivs i denna bruksanvisning; samt reparationer eller ingrepp av tredje part. Anmäl ett problem till info@meytec.eu och bifoga fakturan.

11 Kassering och återvinning



Den överkorsade soptunnan betyder: släng inte denna apparat och batterierna i hushållsavfallet. Lämna dem separat. Då kan materialen återanvändas och inga skadliga ämnen hamnar i miljön.

Nederländerna: lämna apparaten kostnadsfritt på kommunens återvinningscentral (milieustraat) eller vid en insamlingsplats för Wecycle (wecycle.nl). Köps en ny apparat med samma funktion? Då tar säljaren tillbaka den gamla apparaten kostnadsfritt, även vid köp i en webbutik. Butiker med minst 400 m^2 försäljningsyta för elektriska apparater tar emot små apparater (upp till 25 cm) kostnadsfritt, även utan köp.

Belgien: lämna apparaten på återvinningscentralen (recyclagepark) eller hos en försäljningsplats som tar tillbaka elektriska apparater.

I andra länder lämnar ni apparaten och batterierna kostnadsfritt på en kommunal återvinningscentral eller i en butik som tar emot elektriska och elektroniska produkter.

BATTERIER



- Ta ut knappcellsbatterierna ur apparaten innan den lämnas in.
- Lämna tomma knappcellsbatterier kostnadsfritt och separat. I Nederländerna går det i varje butik som säljer batterier, vid en insamlingsplats för Wecycle eller på kommunens återvinningscentral (milieustraat). I Belgien går det vid varje insamlingsplats för Bebat eller på återvinningscentralen (recyclagepark).
- Batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och hälsan. Genom att lämna dem separat blir återvinning möjlig.
- Så minskas avfallet: använd apparaten så länge som möjligt och byt endast knappcellsbatterierna när de är tomma.
- Den överkorsade soptunnan på batteriet betyder: släng inte i hushållsavfallet, lämna separat.

FÖRPACKNING



Kartong
PAP 21
Returpapper



Insats
PET 1
Lättförpackningar

Följ alltid kommunens sorteringsregler.

12 Överensstämmelse och kontakt

Denna apparat uppfyller direktiv 2014/30/EU (EMC) och direktiv 2011/65/EU (RoHS), ändrat genom direktiv (EU) 2015/863. EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras via info@meytec.eu.

PRODUKTIDENTIFIERING

Typ	**saltmätare**
Modell	**GT-500S**
EAN	**5407007391653**
Lotnummer	**se förpackningen**
Ursprungsland	**Kina**

TILLVERKARE OCH KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien

E-post	**info@meytec.eu**
Telefon	**+32 3 377 83 23**
Webbplats	**meytec.eu**
Organisationsnummer	**BE 0747.687.975**

Bruksanvisningar och nedladdningar
meytec.eu/sv/nedladdningar/bruksanvisningar/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Bruksanvisning saltmätare GT-500S · Svenska · Version 1.0 · oktober 2026