MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SVENSKA

SNABBSTARTSGUIDE

GT-500S

Saltmätare

0 – 10 000 ppm salt (NaCl) · 1 000 ppm = 1 gram salt per liter

Så mäts det på några minuter. Läs först säkerhetsanvisningarna på baksidan.



1 I förpackningen

- Saltmätare GT-500S med skyddslock
- 4 knappcellsbatterier LR44 (redan i apparaten)
- Snabbstartsguide

Säljs separat på meytec.eu:
Konduktivitetsstandard EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm)

Fullständig bruksanvisning

Skanna QR-koden. På sidan Bruksanvisningar på meytec.eu finns den fullständiga bruksanvisningen att ladda ned.
meytec.eu/sv/nedladdningar/bruksanvisningar/

Kom igång

2 Slå på


1. Ta av skyddslocket från elektroden.
2. Tryck på ON/OFF. Apparaten slås på.

Knappcellsbatterierna sitter redan i apparaten. Visar batteriindikatorn ett tomt batteri? Byt då ut dem (se bruksanvisningen).

> ⚠ **Skruva fast båda locken ordentligt, skyddslocket nedtill över sensorn och batterifacket upptill, och skruva fast sensordelen ordentligt, så att apparaten förblir vattentät. Vatten i apparaten på grund av ett löst batterifack eller en lös sensordel är inget fel som omfattas av reklamationsrätten.**

3 Kalibrera

Vi rekommenderar att apparaten kalibreras före den första mätningen. Konduktivitetsstandard EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm), färsk.




1. Ta saltmätaren och öppna en ny påse eller en ny flaska kalibreringsvätska EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm). Kalibrera aldrig direkt i en flaska: häll en liten mängd i en ren bägare, eller kalibrera direkt i påsen (engångsbruk).
2. Placera mätaren i vätskan, mellan MIN- och MAX-linjen, och skaka mätaren försiktigt. Öppna kalibreringsläget: håll MODE/CAL intryckt i 5 sekunder.
3. Vänta tills värdet på displayen är helt stabilt; det kan ta 1 till 2 minuter. Tryck först då på MODE/CAL: mätaren kalibrerar på 12,88 mS/cm.
4. Skölj av mätaren och skaka den torr.

Sätt tillbaka skyddslocket efter kalibreringen.

> **Tips:** Använd en ny påse eller en ny flaska kalibreringsvätska för varje kalibrering. Då förblir kalibreringen noggrann.


4 Mätning

1. Ta av skyddslocket.
2. Tryck på ON/OFF.
3. Sänk endast ned mätaren tills sensorn är under vatten, mellan MIN- och MAX-linjen. Sänk aldrig ned mätaren helt.
4. Vänta tills mätningen är helt stabil och läs av salthalten i ppm. Mätaren kompenserar temperaturen automatiskt (ATC).
5. Tryck vid behov kort på HOLD/TEMP för att hålla kvar värdet.
6. Skölj av elektroden med rent vatten, stäng av apparaten och sätt tillbaka skyddslocket.

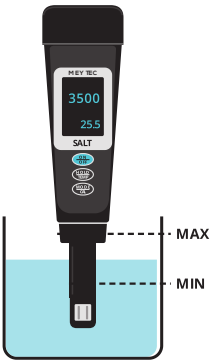

RIKTVÄRDE

Ideal salthalt vid saltelektrolys: oftast 3 till 5 g/l (3 000 till 5 000 ppm).



1 000 ppm motsvarar 1 gram salt per liter. En mätning på 4 000 ppm betyder alltså 4 g/l.

5 Skölja av och förvara

- Skölj av elektroden med rent vatten efter varje användning och vid förorening.
- Sätt alltid tillbaka skyddslocket.
- Förvara apparaten med skyddslocket på.
- Förvara den på en torr plats, utom räckhåll för barn.

SNABB HJÄLP

PROBLEM	LÖSNING
Displayen förblir tom.	Byt de 4 knappcellsbatterierna LR44 (se bruksanvisningen på meytec.eu).
Värdet fortsätter att ändras.	Sänk ned apparaten till mellan MIN- och MAX-linjen och vänta tills värdet är stabilt.
Värdet verkar inte stämma.	Kalibrera på nytt med en färsk konduktivitetsstandard EC 12,88 mS/cm.

Kvarstår problemet? Kontakta Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Ange modell och ordernummer.

Säkerhet

⚠ Knappcellsbatterier (LR44)

- Förvara nya och använda knappcellsbatterier utom räckhåll för barn.
- Ett nedsvalt knappcellsbatteri kan orsaka allvarliga inre brännskador inom 2 timmar.
- Misstänks någon ha svalt ett knappcellsbatteri eller fört in det i kroppen? Sök omedelbart medicinsk hjälp och ring 112.
- Belgien: Giftinformationscentralen (Antigifcentrum) 070 245 245. Nederländerna: ring 112, husläkaren eller jourmottagningen.
- Ladda inte knappcellsbatterierna. Öppna dem inte, bränn dem inte och kortslut dem inte.
- Stäng alltid batterifacket ordentligt. Använd inte apparaten om batterifacket inte stänger ordentligt.

- IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Sänk aldrig ned apparaten helt och aldrig djupare än MAX-linjen.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Den är ingen leksak.
- Följ säkerhetsinformationen på etiketten och i säkerhetsdatabladet för varje vätska.

KASSERING OCH ÅTERVINNING

Den överkorsade soptunnan betyder: släng inte denna apparat och batterierna i hushållsavfallet. Lämna dem separat. Då kan materialen återanvändas och inga skadliga ämnen hamnar i miljön. Apparat: i Belgien på återvinningscentralen (recyclagepark) eller hos en försäljningsplats som tar tillbaka elektriska apparater. I Nederländerna på kommunens återvinningscentral (milieustraat) eller vid en insamlingsplats i butiken. I andra länder lämnar ni apparaten och batterierna kostnadsfritt på en kommunal återvinningscentral eller i en butik som tar emot elektriska och elektroniska produkter. Ta ut knappcellsbatterierna ur apparaten innan den lämnas in. Lämna tomma knappcellsbatterier kostnadsfritt och separat. I Nederländerna går det i varje butik som säljer batterier, vid en insamlingsplats för Wecycle eller på kommunens återvinningscentral (milieustraat). I Belgien går det vid varje insamlingsplats för Bebat eller på återvinningscentralen (recyclagepark). Den överkorsade soptunnan på batteriet betyder: släng inte i hushållsavfallet, lämna separat.

FÖRPACKNING 21 PAP **Kartong** · PAP 21 · Returpapper 1 PET **Insats** · PET 1 · Lättförpackningar

Följ alltid kommunens sorteringsregler.

ÖVERENSSTÄMMELSE

CE Denna apparat uppfyller direktiv 2014/30/EU (EMC) och direktiv 2011/65/EU (RoHS), ändrat genom direktiv (EU) 2015/863. EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras via info@meytec.eu.

PRODUKTIDENTIFIERING

Typ	**saltmätare**
Modell	**GT-500S**
EAN	**5407007391653**
Lotnummer	**se förpackningen**

TILLVERKARE OCH KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Ladda ned fullständig bruksanvisning
meytec.eu/sv/nedladdningar/bruksanvisningar/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES