MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENŠČINA

NAVODILA ZA UPORABO

GT-500S

Merilnik soli

Digitalni merilnik soli za bazene s solno elektrolizo

0 – 10.000 ppm
sol (NaCl), 1.000 ppm = 1 gram soli na liter

± 2 %
natančnost

12,88 mS/cm
samodejna kalibracija

4 × LR44
baterije že v napravi

ATC
samodejna temperaturna kompenzacija

i Pred prvo uporabo preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.



O tej napravi

Meytec GT-500S je digitalni žepni merilnik soli. Z njim hitro in preprosto merite vsebnost soli in temperaturo vode.

Primeren za bazene s solno elektrolizo in za druge tekočine. Idealna vsebnost soli je običajno med 3 in 5 g/l (3.000 do 5.000 ppm). Vedno upoštevajte navodila za svoj sistem.

VSEBINA

1	Vsebina embalaže	2	7	Vzdrževanje in shranjevanje	8
2	Varnost	3	8	Odpravljanje težav	9
3	Pregled naprave	4	9	Tehnični podatki	10
4	Prva uporaba	5	10	Zakonsko jamstvo za skladnost	10
5	Kalibracija	6	11	Odstranjevanje in recikliranje	11
6	Merjenje	7	12	Skladnost in kontakt	12

1 Vsebina embalaže

V EMBALAŽI

- Merilnik soli GT-500S z zaščitnim pokrovčkom
- 4 gumbaste baterije LR44 (že v napravi)
- Kratka navodila

NA VOLJO LOČENO NA MEYTEC.EU

- Standard prevodnosti EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm)



2 Varnost

Pozorno preberite ta varnostna navodila. Tako boste napravo uporabljali varno in preprečili poškodbe.

⚠ Gumbaste baterije (LR44)

- Nove in rabljene gumbaste baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Pogoltnjena gumbasta baterija lahko v 2 urah povzroči hude notranje opekline.
- Sumite, da je nekdo pogoltnil gumbasto baterijo ali jo vstavil v telo? Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokličite 112.
- Slovenija: pokličite 112.
- Gumbastih baterij ne polnite. Ne odpirajte jih, ne sežigajte jih in jih ne kratko sklenite.
- Prostor za baterije vedno dobro zaprite. Naprave ne uporabljajte, če se prostor za baterije ne zapre dobro.


Uporaba

- IP65: zaščitena pred prahom in odporna proti vodnim curkom. Naprave nikoli ne potopite v celoti in nikoli globlje od oznake MAX.
- Trdno privijte oba pokrovčka, zaščitni pokrovček spodaj čez senzor in prostor za baterije zgoraj, ter dobro privijte del s senzorjem, da naprava ostane vodotesna. Voda v napravi zaradi ohlapnega prostora za baterije ali ohlapnega dela s senzorjem ni zajeta v jamstvu za skladnost blaga.
- Merite samo v temperaturnem območju od 0 do 50 °C.
- Pazite, da vam naprava ne pade, in z elektrodo ne udarjajte ob nič.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok. Ni igrača.

Kalibracijske raztopine in bazenska voda

- Upoštevajte varnostne informacije na etiketi in v varnostnem listu vsake raztopine.
- Po stiku s kožo ali očmi temeljito izperite z vodo.

3 Pregled naprave

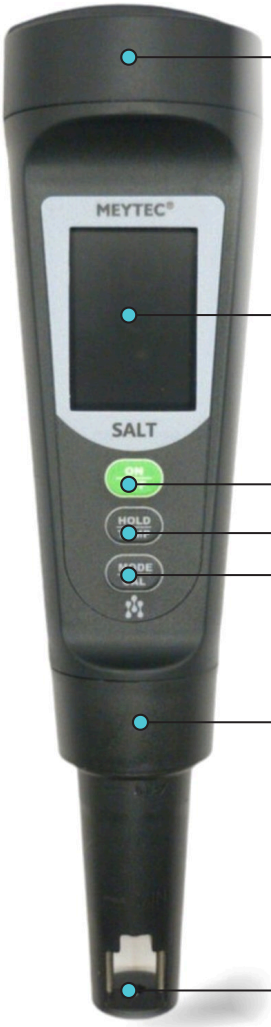

1 Prostor za baterije
Zgoraj, za 4 gumbaste baterije LR44.

2 Zaslon
Prikazuje vsebnost soli, temperaturo in kazalnik baterije.

3 ON/OFF
Vklop ali izklop naprave.

4 HOLD/TEMP
Zadržanje izmerjene vrednosti ali preklop med °C in °F.

5 MODE/CAL
Zagon kalibracije.

6 Oznaki MIN in MAX
Napravo potopite do višine med tema 2 oznakama.


7 Elektroda
Senzor, pod zaščitnim pokrovčkom.

Tipke in zaslon

TIPKE

ON/OFF	Kratek pritisk: naprava se vklopi ali izklopi.
HOLD/TEMP	Kratek pritisk: izmerjena vrednost ostane na zaslonu. Držanje 5 sekund: preklop med °C in °F.
MODE/CAL	Držanje 5 sekund: odpre se način kalibracije. V načinu kalibracije: na kratko pritisnite, ko je vrednost stabilna. Merilnik kalibrira na 12,88 mS/cm.

ZASLON



- (A) Kazalnik baterije
- (B) Vsebnost soli
- (C) Enota
- (D) Temperatura v °C ali °F

4 Prva uporaba

1. Napravo vzemite iz embalaže in preverite, ali je vse prisotno in nepoškodovano.
2. Z elektrode odstranite zaščitni pokrovček.
3. Pritisnite ON/OFF. Naprava se vklopi.
4. Priporočamo, da napravo pred prvim merjenjem kalibrirate (glejte poglavje 5).

NASVET

Zaslon ostane prazen? Preverite gumbaste baterije (glejte poglavje 7).

5 Kalibracija

S kalibracijo napravo prilagodite raztopini z znano prevodnostjo. Tako meritev ostane natančna. Vedno uporabite svež standard prevodnosti EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm).



12,88 mS/cm
sveža · 1–2 min

MODE/CAL · 5 s

KALIBRACIJSKA RAZTOPINA

Standard prevodnosti EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm), svež.

POSTOPEK

Kalibracija v 1 točki: počakajte, da se vrednost ustali, nato pritisnite MODE/CAL.

1. Vzemite merilnik soli in odprite svežo vrečko ali svežo stekleničko kalibracijske raztopine EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm). Nikoli ne kalibrirajte neposredno v steklenici: majhno količino nalijte v čisto čašo ali kalibrirajte neposredno v vrečki (enkratna uporaba).
2. Merilnik postavite v raztopino, med oznako MIN in MAX, in ga nežno pretresite. Odprite način kalibracije: držite MODE/CAL 5 sekund.
3. Počakajte, da je vrednost na zaslonu popolnoma stabilna; to lahko traja 1 do 2 minuti. Šele nato pritisnite MODE/CAL: merilnik kalibrira na 12,88 mS/cm.
4. Merilnik izperite in ga osušite s stresanjem.


Po kalibraciji znova namestite zaščitni pokrovček.

NASVET

Za vsako kalibracijo uporabite svežo vrečko ali svežo stekleničko kalibracijske raztopine. Tako kalibracija ostane natančna.

6 Merjenje


1. Odstranite zaščitni pokrovček.
2. Pritisnite ON/OFF.
3. Merilnik potopite le toliko, da je senzor pod vodo, med oznako MIN in MAX. Merilnika nikoli ne potopite v celoti.
4. Počakajte, da je meritev popolnoma stabilna, in odčitajte vsebnost soli v ppm. Merilnik samodejno kompenzira temperaturo (ATC).
5. Po potrebi na kratko pritisnite HOLD/TEMP, da zadržite vrednost.
6. Elektrodo izperite s čisto vodo, izklopite napravo in znova namestite zaščitni pokrovček.

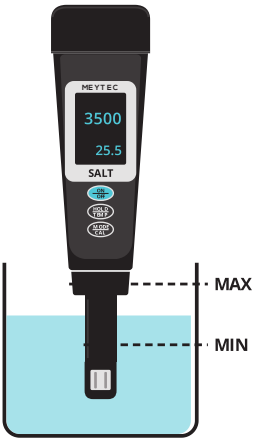

Potapljanje: med oznako MIN in MAX.

ORIENTACIJSKA VREDNOST

Idealna vsebnost soli pri solni elektrolizi: običajno 3 do 5 g/l (3.000 do 5.000 ppm).



1.000 ppm je enako 1 gramu soli na liter. Meritev 4.000 ppm torej pomeni 4 g/l.

7 Vzdrževanje in shranjevanje

VZDRŽEVANJE

- Po vsaki uporabi in ob onesnaženju elektrodo izperite s čisto vodo.
- Zaščitni pokrovček vedno znova namestite.
- Redno kalibrirajte s svežim standardom prevodnosti.

SHRANJEVANJE

- Napravo shranjujte z nameščenim zaščitnim pokrovčkom.
- Shranjujte jo na suhem mestu, zunaj dosega otrok.

MENJAVA BATERIJ

Gumbaste baterije so ob dobavi že v napravi. Ali kazalnik baterije prikazuje prazno baterijo? Potem hkrati zamenjajte vse 4 gumbaste baterije s 4 novimi gumbastimi baterijami LR44.

1. Izklopite napravo s tipko ON/OFF.
2. Odprite prostor za baterije (1) na vrhu naprave.
3. Odstranite 4 gumbaste baterije. Vstavite 4 nove gumbaste baterije LR44 in pazite na + in −.
4. Prostor za baterije trdno privijte, da naprava ostane vodotesna.
5. Prazne gumbaste baterije oddajte na zbirnem mestu za baterije (glejte poglavje 11).

⚠ Ohranjanje vodotesnosti

IP65: zaščitena pred prahom in odporna proti vodnim curkom. Ne potapljajte v celoti. Prostor za baterije in del s senzorjem vedno trdno privijte, da merilnik ostane vodotesen. Voda v napravi zaradi ohlapnega prostora za baterije ali ohlapnega dela s senzorjem ni zajeta v jamstvu za skladnost blaga.

8 Odpravljanje težav

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
Zaslon ostane prazen.	Gumbaste baterije so prazne.	Zamenjajte 4 gumbaste baterije LR44 (glejte poglavje 7).
Kazalnik baterije je nizek.	Gumbaste baterije se praznijo.	Hkrati zamenjajte vse 4 gumbaste baterije.
Vrednost se nenehno spreminja.	Merjenje še ni stabilno ali elektroda ni potopljena dovolj globoko.	Napravo potopite med oznako MIN in MAX in počakajte, da se vrednost ustali.
Vrednost se zdi nepravilna.	Naprava ni bila nedavno kalibrirana ali raztopina ni sveža.	Ponovno kalibrirajte s svežim standardom prevodnosti EC 12,88 mS/cm.
Vrednost se ne spreminja več.	HOLD je vklopljen.	Na kratko pritisnite HOLD/TEMP za nadaljevanje merjenja.
Temperatura je prikazana v °F.	Enota je bila spremenjena.	Držite HOLD/TEMP 5 sekund za vrnitev na °C.
Meritev po uporabi v umazani vodi odstopa.	Elektroda je onesnažena.	Elektrodo izperite s čisto vodo in ponovno kalibrirajte.

Težava ne izgine? Obrnite se na Meytec prek info@meytec.eu ali +32 3 377 83 23. Navedite model in številko svojega naročila.

9 Tehnični podatki

Model	GT-500S
Merilno območje soli	0 – 10.000 ppm NaCl
Pretvorba	1.000 ppm = 1 g/l
Merilno območje prevodnosti	0,00 – 20,00 mS/cm
Natančnost	± 2 %
Temperatura	0,0 – 50,0 °C
Enota temperature	°C ali °F
Temperaturna kompenzacija	Samodejna (ATC)
Kalibracija	Samodejna, z EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm)
Stopnja zaščite	IP65: zaščitena pred prahom in odporna proti vodnim curkom. Ne potapljajte v celoti.
Napajanje	4 gumbaste baterije LR44
Kazalnik baterije	Da
EAN	5407007391653

10 Zakonsko jamstvo za skladnost

Kot potrošnik imate pravico do jamstva za skladnost blaga v trajanju 2 let od dobave ali do daljše zaščite, ki vam jo zagotavlja prisilno pravo države vašega prebivališča. Velja za napake, ki so obstajale že ob dobavi, na primer za tovarniško napako merilnika, zaslona, elektronike, ohišja ali vgrajene elektrode. Če se takšna napaka pokaže v teh 2 letih, izhajamo iz tega, da je obstajala že ob dobavi, razen če dokažemo nasprotno. Meytec ne daje nobene prostovoljne (tržne) garancije.

Vgrajena elektroda je potrošni material: obrablja se od prve uporabe in je ni mogoče zamenjati ločeno. Običajna obraba ni napaka.

Jamstvo za skladnost blaga ne zajema poškodb in okvar, ki nastanejo po dobavi, na primer izsušene elektrode; poškodb zaradi padca ali udarca; vode v napravi, ker prostor za baterije ali del s senzorjem nista bila trdno privita ali ker je bil merilnik potopljen globlje od oznake MAX ali v celoti; poškodb zaradi baterij, ki puščajo; zmrzali, vročine ali shranjevanja, ki ni v skladu s temi navodili; čiščenja, kalibracije ali uporabe, ki niso navedeni v teh navodilih; ter

popravil ali posegov tretjih oseb. Težavo sporočite prek info@meytec.eu in priložite svoj račun.

11 Odstranjevanje in recikliranje



Prečrtan smetnjak pomeni: te naprave in baterij ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Oddajte jih ločeno. Tako je mogoče materiale ponovno uporabiti in škodljive snovi ne pridejo v okolje.

Slovenija: napravo brezplačno oddajte v zbirnem centru ali na zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo.

V drugih državah napravo in baterije brezplačno oddajte na občinskem zbirnem mestu (zbirni center) ali v trgovini, ki prevzema električno in elektronsko opremo.

BATERIJE



- Preden napravo oddate, iz nje odstranite gumbaste baterije.
- Prazne gumbaste baterije oddajte brezplačno in ločeno v trgovini, ki prodaja baterije, ali v zbirnem centru.
- Baterije lahko vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje. Z ločeno oddajo omogočite recikliranje.
- Tako zmanjšate količino odpadkov: napravo uporabljajte čim dlje in zamenjajte le gumbaste baterije, ko so prazne.
- Prečrtan smetnjak na bateriji pomeni: ne med gospodinjske odpadke, oddajte ločeno.

EMBALAŽA



Škatla
PAP 21
Modri zabojnik



Vložek
PET 1
Rumeni zabojnik (embalaža)

Vedno upoštevajte pravila ločevanja odpadkov v vaši občini.

12 Skladnost in kontakt

Ta naprava je skladna z Direktivo 2014/30/EU (EMC) in Direktivo 2011/65/EU (RoHS), kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2015/863. Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate prek info@meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Vrsta	**merilnik soli**
Model	**GT-500S**
EAN	**5407007391653**
Številka lota	**glejte embalažo**
Država porekla	**Kitajska**

PROIZVAJALEC IN KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija

Elektronska pošta	**info@meytec.eu**
Telefon	**+32 3 377 83 23**
Spletno mesto	**meytec.eu**
Matična številka podjetja	**BE 0747.687.975**

Navodila in prenosi
meytec.eu/sl/prenosi/navodila-za-uporabo/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Navodila za uporabo merilnika soli GT-500S · Slovenščina · Različica 1.0 · oktober 2026