MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ROMÂNĂ

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

GT-500EC

Aparat TDS/EC

EC 0 – 20.000 µS/cm · TDS 0 – 10.000 ppm · ATC

Așa măsurați în câteva minute. Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță de pe verso.



1 În ambalaj

- Aparat TDS/EC GT-500EC cu capac de protecție
- 4 baterii buton LR44 (deja în aparat)
- Ghid de pornire rapidă

Disponibil separat pe meytec.eu: Standard de conductivitate 12.880 µS/cm (12,88 mS/cm), Standard de conductivitate 1.413 µS/cm

Manualul de utilizare complet

Scanați codul QR. Pe pagina Manuale de pe meytec.eu găsiți manualul de utilizare complet pentru descărcare.
meytec.eu/ro/descarcari/manuale-de-utilizare/

Primii pași

2 Pornire


1. Scoateți capacul de protecție de pe electrod.
2. Apăsați ON/OFF. Aparatul pornește.

Bateriile buton sunt deja în aparat. Indicatorul bateriei arată o baterie descărcată? Atunci înlocuiți-le (a se vedea manualul de utilizare).

> ⚠ **Înșurubați bine ambele capace, capacul de protecție de jos peste senzor și compartimentul bateriilor de sus, și înșurubați bine partea cu senzorul, astfel încât aparatul să rămână etanș. Apa pătrunsă în aparat din cauza unui compartiment al bateriilor sau a unei părți cu senzorul slăbite nu este acoperită de garanția legală de conformitate.**

3 Calibrare

CE PUNCTE?	
1 punct: 12.880	Calibrați în 12.880 µS/cm. Apoi nu mai apăsați MODE/CAL.
1 punct: 1.413	Apăsați scurt MODE/CAL, apoi calibrați în 1.413 µS/cm.
2 puncte	12.880 µS/cm, clătire, apăsare scurtă MODE/CAL, apoi 1.413 µS/cm.

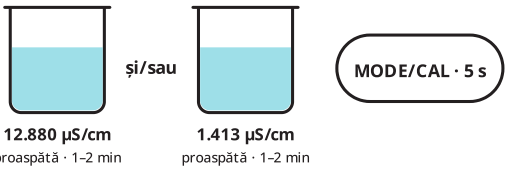


1. Deschideți un plic sau un flacon proaspăt cu standardul de care aveți nevoie. Nu calibrați niciodată direct în flacon: turnați o cantitate mică într-un pahar curat sau calibrați în plic (utilizare unică).
2. Puneți aparatul de măsurare în standard, între linia MIN și linia MAX, și agitați ușor. Țineți apăsat MODE/CAL 5 secunde: modul de calibrare pornește la 12.880 µS/cm.
3. Pentru 1.413 µS/cm: apăsați scurt MODE/CAL. Aparatul comută și continuă automat calibrarea. Pentru 12.880 µS/cm nu mai apăsați.
4. Așteptați până când valoarea este complet stabilă (1 până la 2 minute).
5. Clătiți și scuturați pentru uscare. La 2 puncte: aparatul în 1.413 µS/cm, apăsare scurtă MODE/CAL și așteptați din nou până când valoarea este stabilă.

Clătiți aparatul de măsurare și puneți la loc capacul de protecție.

4 Măsurare

1. Scoateți capacul de protecție.
2. Apăsați ON/OFF.
3. Alegeți EC sau TDS: apăsați scurt MODE/CAL.
4. Scufundați aparatul de măsurare doar până când senzorul este sub apă, între linia MIN și linia MAX. Nu scufundați niciodată complet aparatul de măsurare.
5. Așteptați până când măsurarea este complet stabilă și citiți valoarea EC sau valoarea TDS (ppm). Aparatul compensează automat temperatura (ATC).
6. Dacă este necesar, apăsați scurt HOLD/TEMP pentru a menține valoarea.
7. Clătiți electrodul cu apă curată, opriți aparatul și puneți la loc capacul de protecție.

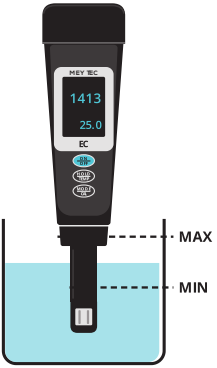

EC ȘI TDS

EC (conductivitatea electrică) este conductivitatea măsurată a apei, în µS/cm (1.000 µS/cm = 1 mS/cm). TDS (totalul substanțelor dizolvate) este o estimare în ppm pe care aparatul o calculează din valoarea EC: 1.000 ppm = 1 g/l.

5 Clătire și depozitare

- Clătiți electrodul după fiecare utilizare cu apă de la robinet sau apă demineralizată.
- Puneți întotdeauna la loc capacul de protecție.
- Depozitați aparatul cu capacul de protecție pus.
- Depozitați-l într-un loc uscat, la care copiii nu au acces.

AJUTOR RAPID

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Ecranul rămâne gol.	Înlocuiți cele 4 baterii buton LR44 (a se vedea capitolul 7).
Valoarea se tot schimbă.	Scufundați aparatul până între linia MIN și linia MAX și așteptați până când valoarea este stabilă.
Valoarea nu pare corectă.	Calibrați din nou cu un standard de conductivitate proaspăt: 12.880 µS/cm și/sau 1.413 µS/cm.

Problema persistă? Contactați Meytec prin info@meytec.eu sau +32 3 377 83 23. Menționați modelul și numărul comenzii dumneavoastră.

Siguranță

Baterii buton (LR44)

- Nu lăsați bateriile buton noi și uzate la îndemâna copiilor.
- O baterie buton înghițită poate provoca arsuri interne grave în 2 ore.
- Bănuiți că cineva a înghițit o baterie buton sau a introdus-o în corp? Solicitați imediat asistență medicală și sunați la 112.
- România: sunați la 112.
- Nu reîncărcați bateriile buton. Nu le deschideți, nu le ardeți și nu le scurtcircuitați.
- Închideți întotdeauna bine compartimentul bateriilor. Nu utilizați aparatul dacă compartimentul bateriilor nu se închide bine.

- IP65: etanș la praf și rezistent la jeturi de apă. Nu scufundați niciodată aparatul complet și niciodată mai adânc decât linia MAX.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Nu este o jucărie.
- Respectați informațiile de siguranță de pe etichetă și din fișa cu date de securitate a fiecărei soluții.

ELIMINARE ȘI RECICLARE

Pubela tăiată cu o cruce înseamnă: nu aruncați acest aparat și bateriile la gunoiul menajer. Predați-le separat. Astfel, materialele pot fi reutilizate și nu ajung substanțe nocive în mediu. Aparat: în România, la un centru de colectare DEEE sau la un magazin care preia echipamente electrice uzate. În alte țări, predați gratuit aparatul și bateriile la un punct de colectare municipal sau la un magazin care preia echipamente electrice și electronice. Scoateți bateriile buton din aparat înainte de a-l preda. Predați gratuit și separat bateriile buton uzate în orice magazin care vinde baterii sau la un centru de colectare. Pubela tăiată cu o cruce de pe baterie înseamnă: nu la gunoiul menajer, predați separat.

AMBALAJ 21 PAP **Cutie** · PAP 21 · Containerul albastru 1 PET **Suport** · PET 1 · Containerul galben

Respectați întotdeauna regulile de colectare separată ale localității dumneavoastră.

CONFORMITATE

CE Acest aparat este conform cu Directiva 2014/30/EU (CEM) și cu Directiva 2011/65/EU (RoHS), astfel cum a fost modificată prin Directiva (EU) 2015/863. Declarația UE de conformitate poate fi solicitată prin info@meytec.eu.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Tip	**Aparat TDS/EC**
Model	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Număr de lot	**a se vedea ambalajul**

PRODUCĂTOR ȘI CONTACT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgia
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descărcați manualul de utilizare complet
meytec.eu/ro/descarcari/manuale-de-utilizare/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES