MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENČINA

STRUČNÝ NÁVOD

GT-500S

Merač soli

0 – 10 000 ppm soľ (NaCl) · 1 000 ppm = 1 gram soli na liter

Takto zmeriate za pár minút. Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny na zadnej strane.



1 V balení

- Merač soli GT-500S s ochranným krytom
- 4 gombíkové batérie LR44 (už v prístroji)
- Stručný návod

Samostatne k dispozícii na meytec.eu: Štandard vodivosti EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm)

Úplný návod na použitie

Naskenujte QR kód. Na stránke Návody na meytec.eu nájdete úplný návod na použitie na stiahnutie.
meytec.eu/sk/na-stiahnutie/navody/

Začíname

2 Zapnutie

1. Zložte z elektródy ochranný kryt.
2. Stlačte ON/OFF. Prístroj sa zapne.

Gombíkové batérie sú už v prístroji. Ukazuje indikátor batérie vybitú batériu? Potom ich vymeňte (pozrite návod na použitie).

> ⚠ **Pevne zaskrutkujte oba kryty, ochranný kryt dole cez senzor a priestor na batérie hore, a pevne priskrutkujte časť so senzorom, aby prístroj zostal vodotesný. Na vodu v prístroji v dôsledku uvoľneného priestoru na batérie alebo uvoľnenej časti so senzorom sa nevzťahuje zodpovednosť za vady.**

3 Kalibrácia

Odporúčame prístroj pred prvým meraním nakalibrovať. Štandard vodivosti EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm), čerstvý.



12,88 mS/cm
čerstvý · 1–2 min




1. Vezmite merač soli a otvorte čerstvé vrecko alebo čerstvú fľaštičku kalibračného roztoku EC 12,88 mS/cm (12 880 µS/cm). Nikdy nekalibrujte priamo vo fľaši: nalejte malé množstvo do čistej kadičky alebo kalibrujte priamo vo vrecku (jednorazové použitie).
2. Vložte merač do roztoku, medzi čiaru MIN a MAX, a jemne ním pretrepte. Otvorte kalibračný režim: podržte MODE/CAL 5 sekúnd.
3. Počkajte, kým bude hodnota na displeji úplne stabilná; môže to trvať 1 až 2 minúty. Až potom stlačte MODE/CAL: merač kalibruje na 12,88 mS/cm.
4. Opláchnite merač a osušte ho pretrepaním.

Po kalibrácii nasaďte späť ochranný kryt.

> **Tip:** Na každú kalibráciu použite čerstvé vrecko alebo čerstvú fľaštičku kalibračného roztoku. Kalibrácia tak zostane presná.


4 Meranie

1. Zložte ochranný kryt.
2. Stlačte ON/OFF.
3. Merač ponorte len tak, aby bol senzor pod vodou, medzi čiarou MIN a MAX. Merač nikdy úplne neponárajte.
4. Počkajte, kým bude meranie úplne stabilné, a odčítajte obsah soli v ppm. Merač automaticky kompenzuje teplotu (ATC).
5. V prípade potreby krátko stlačte HOLD/TEMP na podržanie hodnoty.
6. Opláchnite elektródu čistou vodou, vypnite prístroj a nasaďte späť ochranný kryt.

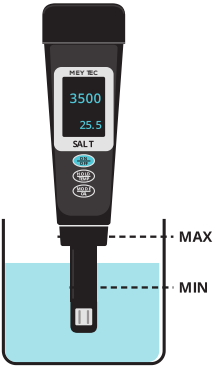

ORIENTAČNÁ HODNOTA

Ideálny obsah soli pri soľnej elektrolýze: zvyčajne 3 až 5 g/l (3 000 až 5 000 ppm).



1 000 ppm sa rovná 1 gramu soli na liter. Nameraná hodnota 4 000 ppm teda znamená 4 g/l.

5 Opláchnutie a uloženie

- Po každom použití a pri znečistení opláchnite elektródu čistou vodou.
- Ochranný kryt vždy nasaďte späť.
- Prístroj skladujte s nasadeným ochranným krytom.
- Skladujte ho na suchom mieste mimo dosahu detí.

RÝCHLA POMOC

PROBLÉM	RIEŠENIE
Displej zostáva prázdny.	Vymeňte 4 gombíkové batérie LR44 (pozrite kapitolu 7).
Hodnota sa stále mení.	Ponorte prístroj medzi čiaru MIN a MAX a počkajte, kým sa hodnota ustáli.
Hodnota sa zdá nesprávna.	Znovu nakalibrujte čerstvým štandardom vodivosti EC 12,88 mS/cm.

Problém pretrváva? Kontaktujte spoločnosť Meytec cez info@meytec.eu alebo +32 3 377 83 23. Uveďte model a číslo vašej objednávky.

Bezpečnosť

⚠ Gombíkové batérie (LR44)

- Nové aj použité gombíkové batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutá gombíková batéria môže do 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné popáleniny.
- Máte podozrenie, že niekto prehltol gombíkovú batériu alebo si ju vložil do tela? Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a volajte 112.
- Slovensko: Národné toxikologické informačné centrum 02 5477 4166.
- Gombíkové batérie nenabíjajte. Neotvárajte ich, nespaľujte ich a neskratujte ich.
- Priestor na batérie vždy dobre zatvorte. Prístroj nepoužívajte, ak sa priestor na batérie nedá dobre zatvoriť.

- IP65: prachotesný a odolný proti striekajúcej vode. Prístroj nikdy úplne neponárajte a nikdy hlbšie ako po čiaru MAX.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Nie je to hračka.
- Dodržiavajte bezpečnostné informácie na etikete a v karte bezpečnostných údajov každého roztoku.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Prečiarknutá smetná nádoba znamená: tento prístroj ani batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich oddelene. Materiály sa tak dajú znovu využiť a do životného prostredia sa nedostanú škodlivé látky. Prístroj: na Slovensku na zbernom dvore obce alebo v predajni, ktorá spätne odoberá elektrozariadenia. V ostatných krajinách odovzdajte prístroj a batérie bezplatne na obecnom zbernom mieste (zberný dvor) alebo v predajni, ktorá spätne odoberá elektrické a elektronické zariadenia. Pred odovzdaním vyberte z prístroja gombíkové batérie. Vybité gombíkové batérie odovzdajte bezplatne a oddelene v predajni, ktorá predáva batérie, alebo na zbernom dvore. Prečiarknutá smetná nádoba na batérii znamená: nevyhadzujte do komunálneho odpadu, odovzdajte oddelene.

OBAL 21 PAP **Škatuľa** · PAP 21 · Modrá nádoba 1 PET **Vložka** · PET 1 · Žltá nádoba

Vždy dodržiavajte pravidlá triedenia vo vašej obci.

ZHODA

CE Tento prístroj spĺňa požiadavky smernice 2014/30/EU (EMC) a smernice 2011/65/EU (RoHS), v znení smernice (EU) 2015/863. EÚ vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať cez info@meytec.eu.

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU

Typ	**merač soli**
Model	**GT-500S**
EAN	**5407007391653**
Číslo šarže	**pozrite obal**

VÝROBCA A KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgicko
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Stiahnuť úplný návod na použitie
meytec.eu/sk/na-stiahnutie/navody/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES